

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX OBLÌ



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ93-118600/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli - 600	78 x 600	1,70 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 90 pz.
POZ93-118700/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli - 700	78 x 700	2,00 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-118800/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli - 800	78 x 800	2,30 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 54 pz.
POZ93-118900/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli - 900	78 x 900	2,60 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 55 pz.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile.

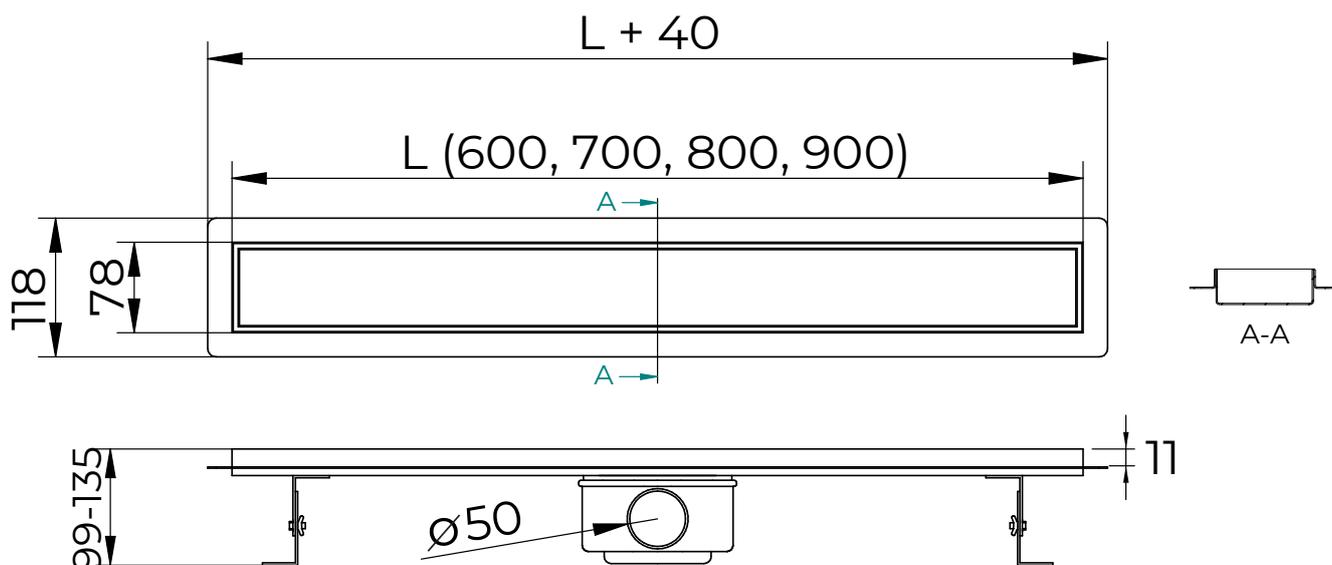

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX OBLÌ

2. UTILIZZO

Utilizzata a pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ93.118x00/R	Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale se rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (44 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia ha il disegno a "feritoia obliqua", intercambiabile, in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.		
Dak.D.POZ93.118600/R	Griglia Obli - 600 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118700/R	Griglia Obli - 700 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118800/R	Griglia Obli - 800 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118900/R	Griglia Obli - 900 mm.....	pz.	-