


# ANGOLARE ZINCATO AD ARCO

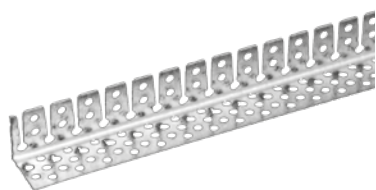

## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN31-1662ZA	Angolare Zincato ad Arco	30 x 30 x 3.000	10,00 kg/cf.	Acciaio	60 m / 50 cf.

**MATERIALE** Realizzato in lamiera zincata a caldo.

## 2. UTILIZZO

Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti in particolare negli elementi architettonici ad arco.

## 3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.B.ZIN31.1662ZA</b>	Fornitura e posa in opera di Angolare zincato microforato su entrambi i lati con super cie interna "bocciardata", profilo sagomato in modo da seguire elementi incurvati e per migliorare l'aderenza al supporto. Dimensioni 30 x 30 mm con grammatura della zincatura 200 gr/m <sup>2</sup> . Confezionato in scatole. Realizzato in lamiera zincata a caldo. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti in particolare negli elementi architettonici ad arco.	cf.	-