


ANGOLI UNIVERSALI G125

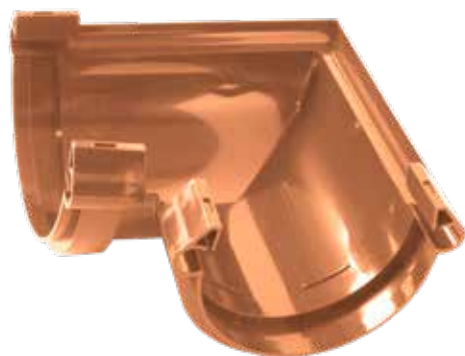

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Caratteristiche
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg / Pallet
GRO03-3200MUN	Angolare universale marrone	89 - 189 - 189	2,9 kg/pz.	Marrone	1 pz. / 24 cf.
GRO03-3200RUN	Angolare universale effetto rame	89 - 189 - 189	2,9 kg/pz.	Rame	1 pz. / 24 cf.

MATERIALE Realizzata in PVC resistente ai raggi U.V.

2. DESCRIZIONE

Gli angolari sono elementi necessari alla giunzione di canali di gronda.

ANGOLI UNIVERSALI G125

3. CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI		Requisiti		
Materiale	PVC			
Colore	CIELAB L, a, b	GRO03-3200MUN marrone	GRO03-3200RUN effetto rame	EN 607
ΔE		Max 2,00		

DATI DIMENSIONALI	Unità di misura	Valore		senza guarnizione
		GRO01-3100M2 GRO01-3150M3 marrone	GRO01-3100R2 GRO01-3150M3 effetto rame	
h	mm	80		
l	mm	189		
p	mm	189		
QUOTE				

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE	Condizioni di Test	Valore	Metodo
Lucentezza	-	> 40	DIN 67530
Ritiro termico	65° C 30 min. all'aria	NESSUNA DEFORMAZIONE	EN ISO 607 ANNEX C
Temperatura VICAT (VST)	50° C/h 50 N	≥ 75° C	EN ISO 2507

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.GRO03.3200xxx	Fornitura e posa in opera di angolo universale Nelle misure di h 80 - l 189 - p 189 mm Realizzato in PVC resistente ai raggi U.V. Utilizzate per la raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e relativo smaltimento.		
Dak.R.GRO03.3200MUN	Marrone.....	cf.	-
Dak.R.GRO03.3200RUN	Effetto Rame.....	cf.	-