

DK-FIX SUPPORTO PLUS



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure mm	Quantità cf.	Peso (kg/cf.)	Pkg. / Pallet
ZIN35-1898/12	DK-FIX Supporto Plus	120 x 125 x 280	1	1,40	1 / 240 pz.
ZIN35-1898/14	DK-FIX Supporto Plus	140 x 125 x 280	1	1,49	1 / 192 pz.
ZIN35-1898/16	DK-FIX Supporto Plus	160 x 125 x 280	1	1,57	1 / 192 pz.


MATERIALE Supporto in PU (poliuretano).

2. DESCRIZIONE

Supporto per il montaggio di pannelli esterni, realizzato in schiuma poliuretana rigida imputrescibile, senza CFC, in colore nero con tre rondelle. DK-Fix Plus è disponibile in tre modelli che si differenziano per lunghezza massima e garantiscono la medesima elevata portata. Ha inoltre dei pretagli (con passo di 20 mm) sulla profondità, che lo rendono estremamente versatile e adattabile a vari spessori di cappotto.

3. UTILIZZO

Elemento di supporto per il montaggio esterno di elementi (quali cardini per gli infissi o punti di ancoraggio) garantendo l'assenza di ponti termici.

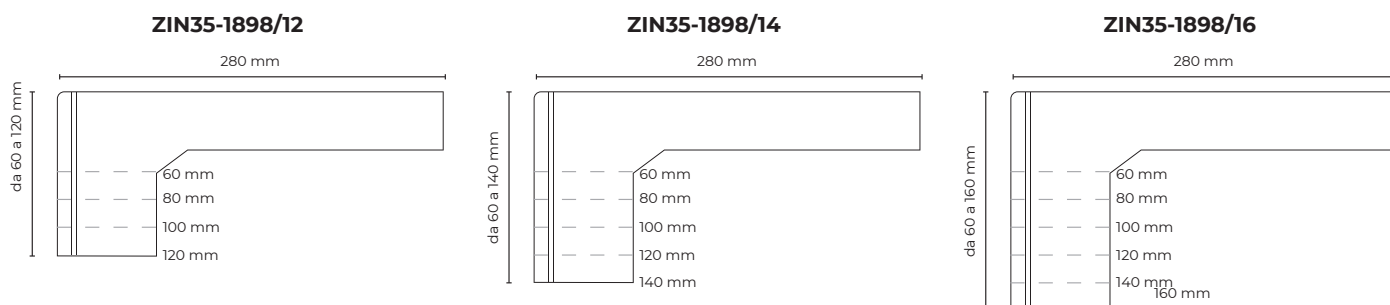

DK-FIX SUPPORTO PLUS

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.ZIN35.1898/nn	Fornitura e posa in opera di supporto per il montaggio di pannelli esterni, realizzato in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, in colore nero con tre rondelle. in PU (poliuretano). Elemento di supporto per il montaggio esterno di elementi (quali cardini per gli infissi o punti di ancoraggio) garantendo l'assenza di ponti termici.		
Dak.B.ZIN35.1898/12	120 x 125 x 280 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN35.1898/14	120 x 125 x 280 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN35.1898/16	120 x 125 x 280 mm.....	cf.	-