


# SOFTLINE COMFORT SPORTELLO ISPEZIONE

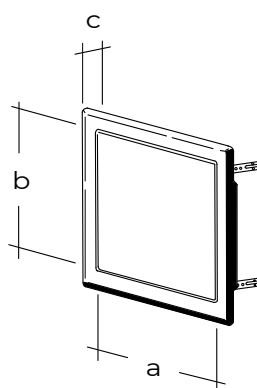

	a (nom)	b (nom)	c
<b>6770</b>	150	150	20 mm
<b>6772</b>	200	200	20 mm
<b>6774</b>	250	250	20 mm
<b>6776</b>	300	300	20 mm
<b>6778</b>	400	400	20 mm
<b>6780</b>	500	500	20 mm
<b>6782</b>	600	600	20 mm

## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg.	Pallet	Peso
GAN01-6770	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	150 x 150	1 pz.	300 pz.	400 gr./pz.
GAN01-6772	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	200 x 200	1 pz.	240 pz.	600 gr./pz.
GAN01-6774	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	250 x 250	1 pz.	100 pz.	800 gr./pz.
GAN01-6776	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	300 x 300	1 pz.	120 pz.	960 gr./pz.
GAN01-6778	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	400 x 400	1 pz.	55 pz.	1.440 gr./pz.
GAN01-6780	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	500 x 500	1 pz.	50 pz.	2.700 gr./pz.
GAN01-6782	Softline Comfort Preverniciata con Chiusura a Scatto	600 x 600	1 pz.	35 pz.	3.300 gr./pz.

## 2. UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.67xx</b>	Fornitura e posa in opera di Sportello d'ispezione preverniciato, con anta ad apertura/chiusura a pressione, sganciabile e installabile con apertura a sx o dx. Confezionato singolarmente in scatola. Telaio e pannello in lamiera zincata preverniciata di colore bianco (RAL 9016). Utilizzato per controsoffitto, a parete e controparete. Consegnata in cantiere in scatola di cartone con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto.		
<b>Dak.B.GAN01.6770</b>	Dimensioni 150 x 150 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6772</b>	Dimensioni 200 x 200 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6774</b>	Dimensioni 250 x 250 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6776</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6778</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6780</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6782</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - spess. 20 mm.....	pz.	-