

ARKIMEDE 35 - POUR DALLE



INDEX

1. Registre des codes
2. Description
3. Utilisation
4. Domaines d'emploi
5. Essai en charge
6. Spécification techniques

1. REGISTRE DES CODES




Code	Description	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Pkg. / Palette
TER09-1143/4A2M	ARKIMEDE 35 - Support réglable avec 4 écarteurs de 2 mm	de 35 à 60	0,158	30 pcs. / 1.350 pcs.
TER09-1143/4A4M	ARKIMEDE 35 - Support réglable avec 4 écarteurs de 4 mm	de 35 à 60	0,158	30 pcs. / 1.350 pcs.

MATERIAL

Fabriqué en PP (polypropylène).

COULEUR

Noire

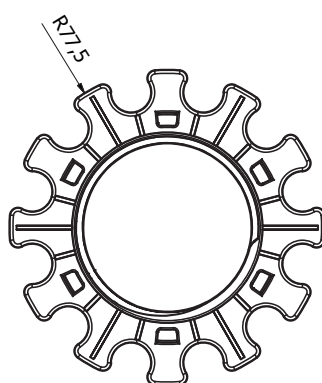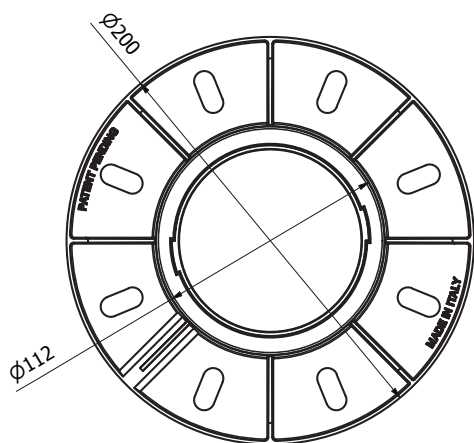

ARKIMEDE 35 - POUR DALLE

2. DESCRIPTION

ARKIMEDE 35 Support télescopique avec hauteur réglable d'un minimum de 35 mm à 60 mm maximum (extensions facultatives exclues). La surface de support de la base est de 314 cm². Le diamètre de la tête est de 120 mm avec une surface de support de 113 cm².

Versions disponibles:

- Emballage composé de une boîte composée de la base, de l'écrou tournant et de la tête avec 4 écarteurs de 2 mm d'épaisseur
- Emballage composé de une boîte composée de la base, de l'écrou tournant et de la tête avec 4 écarteurs de 4 mm d'épaisseur

La base permet le drainage parfait de l'eau.

3. UTILISATION

Utilisation en extérieur, sur les terrasses, sur les lieux public.

Température de fonctionnement : de - 40 ° C à + 80 ° C


4. DOMAINES D'UTILISATION

Membrane imperméable, panneaux isolants rigides, chapes et plans de pose solides et compacts.

5. ESSAI EN CHARGE

Code	Dimensions	Charge Max. [N]
TER09-1143/4Axx	h = 60 mm	10.409
TER09-1143/4Axx	h = 85 mm	9.107
TER09-1143/4Axx	h = 110 mm	10.234
TER09-1143/4Axx	h = 135 mm	9.946
TER09-1143/4Axx	h = 510 mm	9.740

L'essai a été réalisé à l'aide d'un poinçon de 150 mm de diamètre.

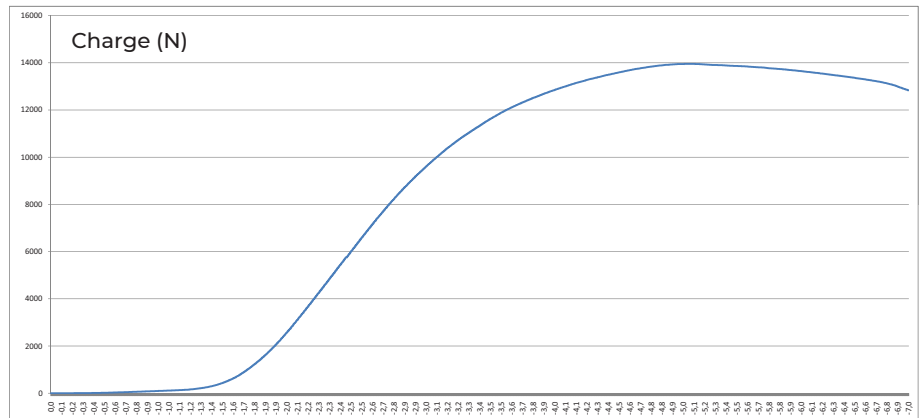

6. SPÉCIFICATION TECHNIQUES

Spécification	Description	Unité	Prix
Dak.O.TER09-1143/x	Fourniture et pose du support ARKIMEDE NANO 35 à hauteur réglable de 35 mm à 60 mm (extensions en option non incluses) Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisation en extérieur, sur les lieux public.	pc.	-
Dak.O.TER09-1143/4A2M	4 écarteurs de 2 mm d'épaisseur.....	pc.	-
Dak.O.TER09-1143/4A4M	4 écarteurs de 4 mm d'épaisseur.....	pc.	-