


PROFILO CHIUSURA

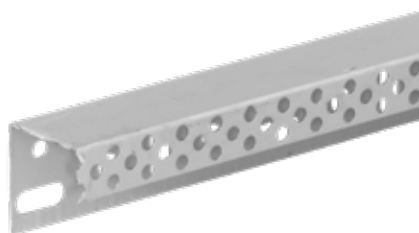

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Disegni Tecnici
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN32-1681/3	Profilo di Chiusura	30 x 2.500	150 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/4	Profilo di Chiusura	40 x 2.500	170 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/5	Profilo di Chiusura	50 x 2.500	250 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/6	Profilo di Chiusura	60 x 2.500	280 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/7	Profilo di Chiusura	70 x 2.500	330 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/8	Profilo di Chiusura	80 x 2.500	400 gr./m	Bianco	25 m / - m
ZIN32-1681/10	Profilo di Chiusura	100 x 2.500	500 gr./m	Bianco	25 m / - m

MATERIALE Realizzato in alluminio preverniciato.

2. UTILIZZO

Utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in corrispondenza di punti critici da fissare (es. vicinanze tetto in legno).

3. DISEGNI TECNICI



3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN32.1681/x	Fornitura e posa in opera di Profilo di chiusura verticale e orizzontale preverniciato di colore bianco (spess. 0,8-1,2 mm). Realizzato in Alluminio preverniciato. Utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in corrispondenza di punti critici da fissare (es. vicinanze tetto in legno).		
Dak.B.ZIN32.1681/3	Dimensioni 30 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/4	Dimensioni 40 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/5	Dimensioni 50 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/6	Dimensioni 60 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/7	Dimensioni 70 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/8	Dimensioni 80 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1681/10	Dimensioni 100 x 2.500 mm.....	cf.	-