


PROFILO DI COPERTINA CON GOCCIOLATOIO

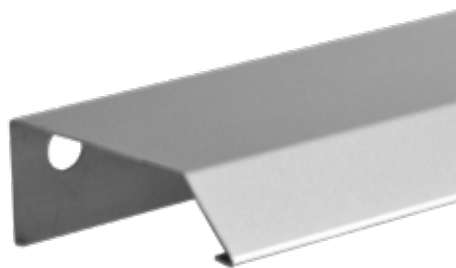


INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN32-1680/S	Profilo di Copertina	50 x 2.500	250 gr./m	Acciaio	50 m / - m
ZIN32-1680/S1	Profilo di Copertina	80 x 2.500	300 gr./m	Acciaio	35 m / - m
ZIN32-1680/S2	Profilo di Copertina	120 x 2.500	500 gr./m	Acciaio	20 m / - m

MATERIALE Realizzato in alluminio.

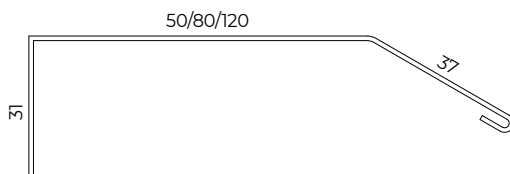

2. UTILIZZO

Utilizzato a copertura e protezione del pannello isolante in corrispondenza del sottofinestra ed il davanzale.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN32.1680/Sx	Fornitura e posa in opera di Profilo di giunzione, preforato sul lato verso il muro, sagomato in modo da proteggere il pannello isolante. Realizzato in Alluminio. Utilizzato a copertura e protezione del pannello isolante in corrispondenza del sottofinestra ed il davanzale.		
Dak.B.ZIN32.1680/S	Dimensioni 50 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/S1	Dimensioni 80 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/S2	Dimensioni 120 x 2.500 mm.....	cf.	-