

# STAFFA APPOGGIO PERIMETRALE INOX PER FINITURA PIASTRELLE



## INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER09-1146/A	Staffa Appoggio Perimetrale	-	0,048 kg/pz.	139 pz. / - pz.

### MATERIALE

Realizzata in acciaio inox.

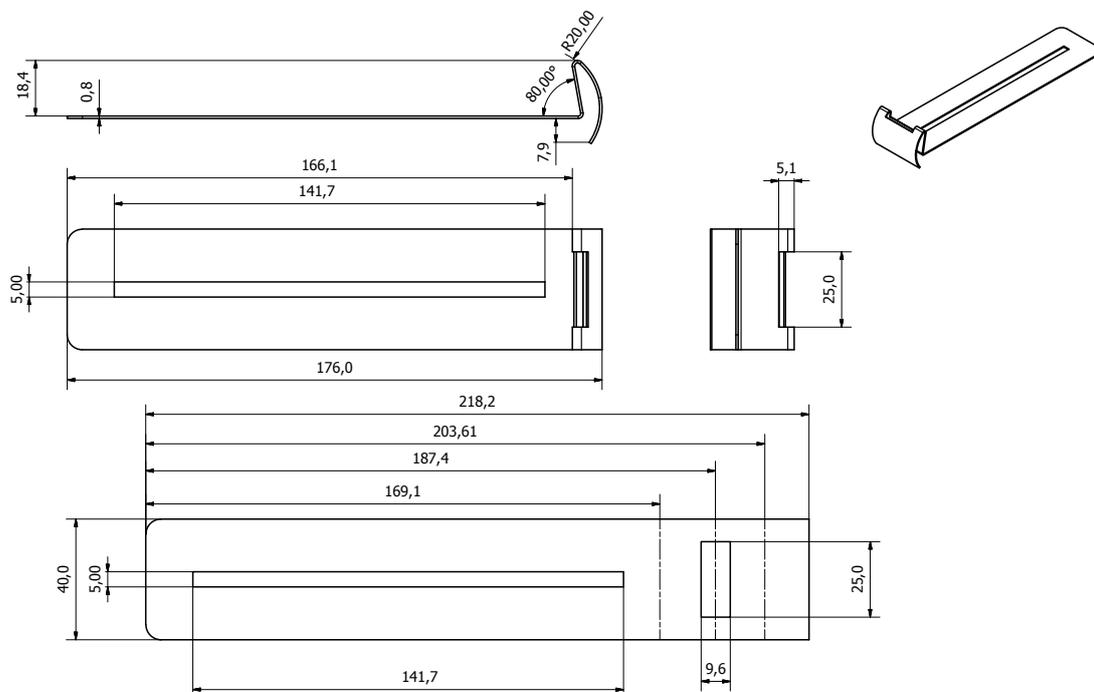

# STAFFA APPOGGIO PERIMETRALE INOX PER FINITURA PIASTRELLE

## 2. UTILIZZO

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D. TER09-1146/A	Fornitura e posa in opera di Staffa per la posa perimetrale di piastrelle per pavimentazioni flottanti. La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che permette di assorbire tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni. Specificatamente studiata per l'utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede, Arkimede Nano e 3d-Scopico. Realizzata in acciaio inox. Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.	pz.	-