PROFILÉ À RAINURE EN PVC AVEC MAILLE

INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN32-1687R	Profilé à rainures en PVC avec maille 10 x 10	23/30/23 x 2.500	14,31 kg/cf.	Blanc	62,5 m / 20 cf.

MATÉRIEL Fabriqué en PVC et en fibre de verre.

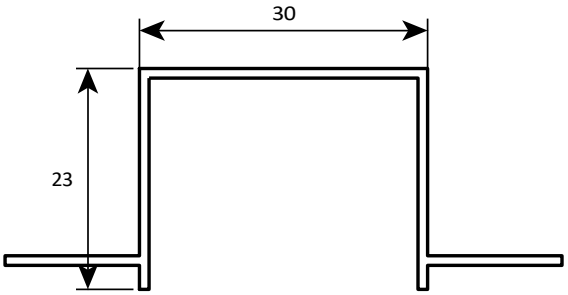

2. UTILISER

Utilisé pour permettre la création de motifs architecturaux avec des évidements de formes diverses.
L'ajout du treillis en fibre de verre empêche la formation de fissures et permet de positionner le profilé tout en maintenant la continuité totale du système de bardage en permettant un recouvrement complet avec le treillis de renforcement de surface.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN32.1687	Fourniture et pose de profilés à insérer dans les rainures des panneaux isolants avec treillis en fibre de verre thermosoudé. Fabriqué en PVC et en fibre de verre. Utilisé pour permettre la création de motifs architecturaux avec des évidements de formes diverses. L'ajout de la maille en fibre de verre empêche la formation de fissures et permet de positionner le profilé tout en maintenant la continuité totale du système de revêtement en permettant un recouvrement complet avec la maille de renforcement de surface. Dimensions 23/30/23 x 2 500 mm.....	cf.	-

Cette fiche technique remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu