RÉSEAU DE CHANTIERS VERTS

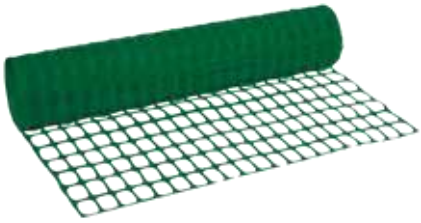

INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Poids	Mesures (m)	Paquet.	Palette
RET04-120V	Réseau Green Yard Pro	160 g/m2	1,20 x 50	60 m2	2.940 m2
RET04-150V	Réseau Green Yard Pro	160 g/m2	1,50 x 50	75 m2	3.780 m2

MATÉRIEL Fabriqué en polyéthylène, il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries.

2. UTILISER

Pour clôturer les zones de chantier, marquer la présence d'excavations et/ou d'interruptions et délimiter les zones d'événements.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.E.RET04-1x0V	Fourniture et pose de grillage extrudé, monobrin, ovoïde, vert (uniquement ligne lourde), hauteur variable de 1,20 à 1,50 m. Disponible en poids professionnel de 160 g/m2 en rouleaux de 50 m. Emballé dans de la cellophane. Fabriqué en polyéthylène, il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries. Pour clôturer les zones de chantier, marquer la présence d'excavations et/ou d'interruptions et délimiter les zones d'événements.		
Dak.E.RET04-120V	Dimensions 1,20 x 50 m.....	m2	-
Dak.E.RET04-150V	Dimensions 1,50 x 50 m.....	m2	-

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu