


TUYAU RIGIDE POUR PANNEAUX

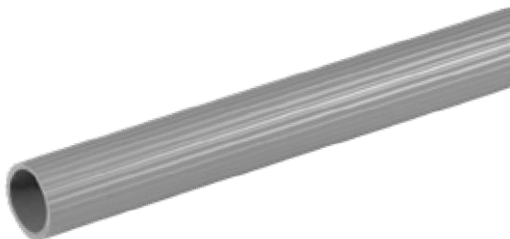

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications
4. Accessoires

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
PRO17-1625	Tuyaux rigides pour panneaux	Ø 20 x 2.000	4,00 kg/pf.	50 m / 100 cf.
PRO17-1626	Tuyaux rigides pour panneaux	Ø 22 x 2,000	7,70 kg/cf.	50 m / 100 cf.

MATÉRIEL Fabriqué en plastique thermodurcissable.

2. UTILISER

Utilisation spécifique dans la construction.
Il maintient le coffrage à équidistance horizontale pendant le coulage.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.PRO17.162x	Fourniture et pose de tuyaux en panneaux rigides en barres de 2 mètres. Fabriqué en plastique thermodurcissable. Utilisation spécifique dans la construction. Il maintient le coffrage à équidistance horizontale pendant le coulage.		
Dak.O.PRO17.1625	Dimensions Ø 20 x 2.000 mm.....	cf.	-
Dak.O.PRO17.1626	Dimensions Ø 22 x 2.000 mm.....	cf.	-

4. ACCESSOIRES

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
PRO11-1653	Capuchon pour tube rigide	Ø 20 x 2.000	1,00 kg/pf.	1 000 pièces / - pièces
PRO11-1654	Capuchon pour tube rigide	Ø 22 x 2,000	2,00 kg/pf.	1 000 pièces / - pièces
PRO11-1655	Rosette pour tuyau rigide	Ø 20 x 2.000	1,50 kg/cf.	500 pièces / 21 500 pièces
PRO11-1656	Rosette pour tuyau rigide	Ø 22 x 2,	5,00 kg/ff.	s. / 49 000

 **EXTERIEUR**