

PROFIL JOLLY ALUMINIUM SATINÉ STANDARD

h 8,0 à h 12,0 mm.



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2020S	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 8,0 x 2 600	0,060 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.
PRO20-2021S	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 10,0 x 2,600	0,062 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.
PRO20-2022S	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 12,0 x 2,600	0,099 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium.

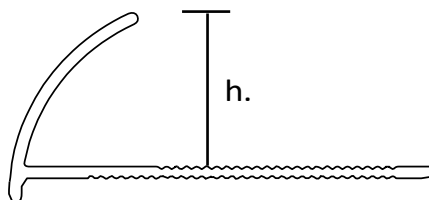

2. UTILISER

Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.202xS	Fourniture et pose de profilés de définition de section ronde dans les revêtements de carrelage. Disponible en hauteurs de 8, 10 et 12 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium. Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.		
Dak.I.PRO20.2020S	h 8.0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2021S	h 10.0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2022S	h 12.0 x 2.600 mm.....	m	-

INDOOR