

# PROFIL EN ALUMINIUM POLI



## INDEX



1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2023L	Profilé en aluminium Bande brillante	d 10,0 x h 8,0 x 2,500	0,075 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.
PRO20-2024L	Profilé en aluminium Bande brillante	d 20,0 x h 8,0 x 2,500	0,114 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.

### MATÉRIEL

Fabriqu  en aluminium poli.

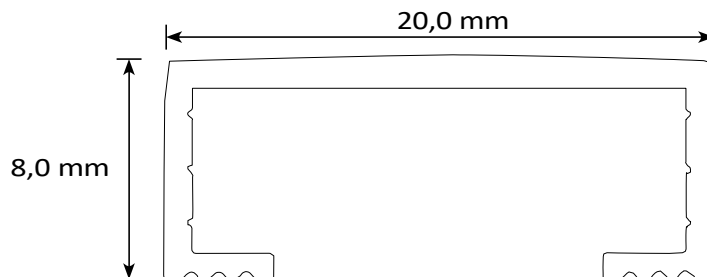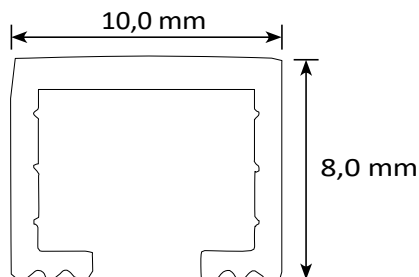

## 2. UTILISER

Utilis  comme latte ou frise dans les couvertures en carreaux.

## 3.  L MENTS DE SP CIFICATION

Entr�e	Description	Unit�	Prix
<b>Dak.I.PRO20.202xL</b>	Fourniture et pose de bandes d�coratives dans la transition entre diff�rents carreaux de mur. Disponible dans les dimensions 10 x 8 et 20 x 8 mm. Chaque profil� thermor�tractable individuel est emball� dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqu� � la fois sur le profil� et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqu� en aluminium poli. Utilis� comme latte ou frise dans les couvertures en carreaux.		
<b>Dak.I.PRO20.2023L</b>	d 10,0 x h 8,0 x 2.500 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO20.2024L</b>	d 20,0 x h 8,0 x 2.500 mm.....		



**INDOOR**