


PROTECTEUR MURAL EN POLYCARBOINOX

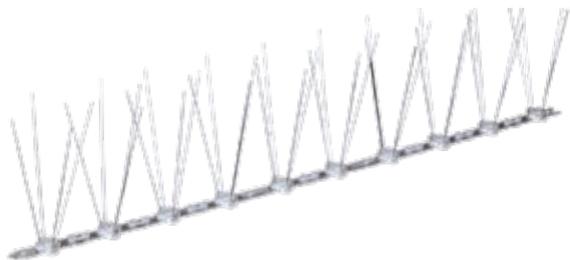

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC15-1672	Protection murale en polycarboinox	500 x 100	0,12 kg/pc.	30 m / 450 m

MATÉRIEL

Fabriqué en Polycarboinox

2. UTILISER

Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.BOC15.1672	Fourniture et pose d'un dispositif de dissuasion des oiseaux avec 36 pointes par mètre, h. 110 mm et longueur 500 mm. Composé d'une base en polycarbonate et de pointes en acier inoxydable. Fabriqué en polycarbonate et en acier inoxydable AISI 302 avec un diamètre de 1,0 mm. Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.	pc.	-