


PROTECTEUR DE MUR EN ACIER RIGIDE

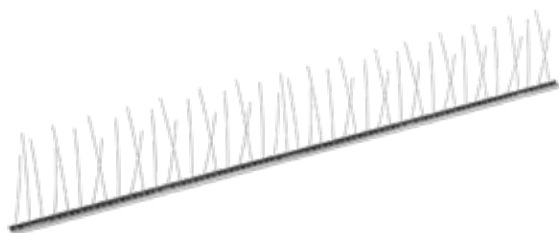

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC15-1674	Protecteur mural en acier rigide	1.000 x 100	0,15 kg/pc.	50 m / 1 000 m

MATÉRIEL

Fabriqué en acier inoxydable.

2. UTILISER

Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.BOC15.1674	Fourniture et pose d'un dispositif de dissuasion des oiseaux avec 66 pointes, par mètre, h.100 mm et longueur 1.000 mm. Composé d'une base rigide en acier de 10 mm de large et de pointes en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 pour l'élément de base et en acier inoxydable AISI 201 pour les pointes de 1,2 mm de diamètre. Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.	pc.	-