PEGASUS CANAL COURT 130 x 140

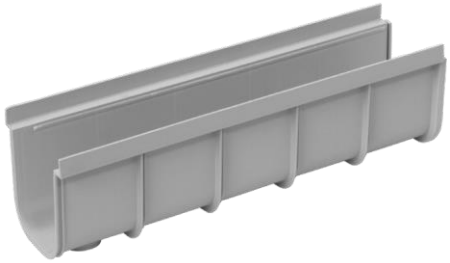

INDEX

1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Calcul des débits
5. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ90-1440	Short Pegasus 130/140	130 x 140 x 500	0,711 kg/pc.	Gris	24 pcs. / 480 pcs.

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène).

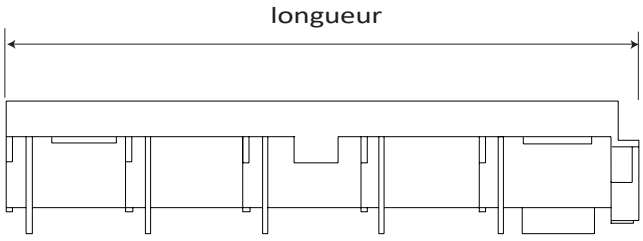

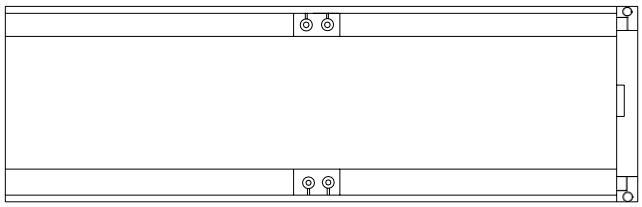

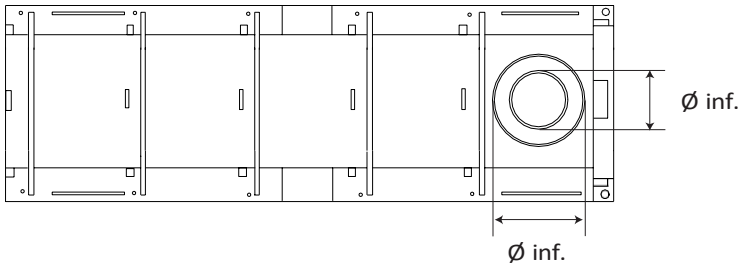



image illustrative

		a1	b	c	d	e	longueur	ø lat.	ø inf.	
POZ90-1440	130	103	120	20	137	152	500	-	50	mm

2. DESCRIPTION

Gouttière d'eau de pluie.

Conçu et renforcé pour plus de solidité et de fonctionnalité. Disponible en gris. Le point de

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. – Via Don Cesare Scala, 55 – Brentino Belluno (VR) – Italie – www.dakota.eu – info@dakota.eu

PEGASUS CANAL COURT 130 x 140

connexion inférieur a ∅ 50 mm

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. – Via Don Cesare Scala, 55 – Brentino Belluno (VR) – Italie – www.dakota.eu – info@dakota.eu

PEGASUS COURT 130 x 40

3. UTILISER

Utilisé pour la collecte et le drainage de l'eau de pluie.
La combinaison avec sa propre gamme de caillebotis lui permet d'être utilisé dans des zones à prédominance piétonne et/ou à chaussée légère.

4. CALCUL DES DÉBITS

	CANAL	Pente			CLASSES DE CHARGES					
		1,00 %	2,00 %	3,00 %	selon la norme UNI 1433					
		Débit litres/seconde			A15	B125	C250	D400	E600	F900
TAURUS	Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	-	-	-			
	Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	-	-	-			
	Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	-	-	-	-		
	Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	-	-	-	-	-	-
	Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	-	-	-	-	-	-
	Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	-	-	-	-	-	-
	Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20	-	-	-	-	-	-
	Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47	-	-	-	-	-	-
	Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08			-	-	-	-
PEGASUS+	Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	-					
	Short Pegasus 130/40	2,81	3,98	4,87	-					
	Short Pegasus 130/75	6,04	8,54	10,46	-					
	Short Pegasus 130/140	16,26	23,00	28,17	-					
	Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	-	-	-			
	Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	-	-	-			
	Pegasus Short 200/145	35,85	50,70	62,10	-					
	Pegasus Short 200/165	36,67	51,86	63,51	-					

Classe A15 = test de charge de 15 kN = 1,5 tonne Groupe 1 : zones qui ne peuvent être utilisées que par des piétons et des cyclistes.

Classe B125 = 125 kN essai de charge = 12,5 tonnes Groupe 2 : chemins, zones et aires piétonnes comparables, des parkings privés ou des parkings à étages.

Classe C250 = 250 kN essai de charge = 25 tonnes Groupe 3 : Bordures de trottoirs et zones de non-trafic des quais ou similaires ; les éléments de bordure sont toujours dans le groupe 3.

Classe D400 = 400 kN essai de charge = 40 tonnes Groupe 4 : Routes roulantes (y compris les chemins piétonniers) des quais et des aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

Classe E600 = 600 kN essai de charge = 60 tonnes Groupe 5 : Zones soumises à de fortes charges de roues, par exemple les routes portuaires et les docks.

Classe F900 = 900 kN essai de charge = 90 tonnes Groupe 6 : Zones soumises à des charges de roues particulièrement importantes, par exemple les chaussées d'aéroport.

Classes de charge selon la norme EN1433

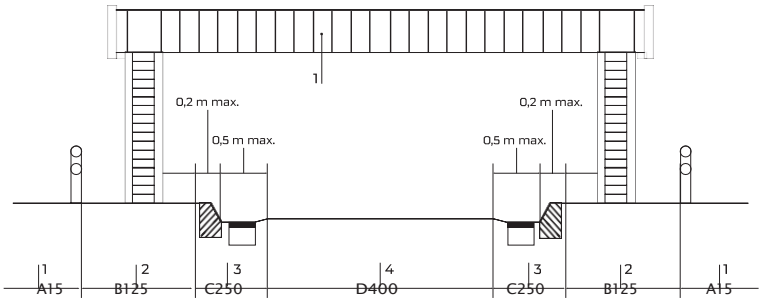

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. – Via Don Cesare Scala, 55 – Brentino Belluno (VR) – Italie – www.dakota.eu – info@dakota.eu

PEGASUS COURT 130 x 40

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.POZ90.1440	Fourniture et pose d'une gouttière courte de récupération des eaux de pluie. Conçu et renforcé pour être durable et fonctionnel. Disponible en gris. La gouttière est équipée d'une sortie inférieure (ø 50 mm). Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisé pour la collecte et le drainage de l'eau de pluie. La combinaison avec sa propre gamme de caillebotis lui permet d'être utilisé dans des zones à prédominance piétonne et/ou à chaussée légère.	pc.	-

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. – Via Don Cesare Scala, 55 – Brentino Belluno (VR) – Italie – www.dakota.eu – info@dakota.eu