

TABLE D'INSERTION EN PVC À PROFIL D'ALUMINIUM h 10,0 mm.



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2019	Marche en profilé d'aluminium	h 10,0 x 2,600	0,38 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium mat avec un insert en caoutchouc dur noir.

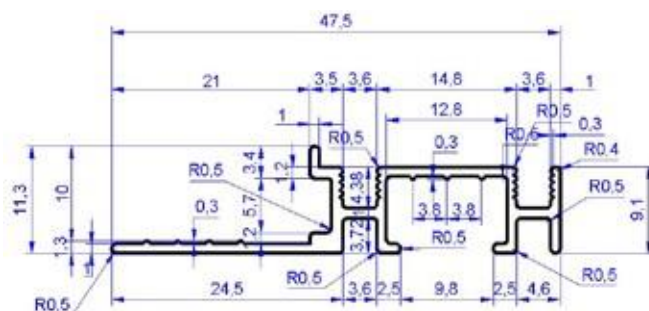

2. UTILISER

Utilisé sur les marches des sols carrelés pour faciliter l'utilisation et éviter les glissades.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2019	Fourniture et pose d'un élément de placement avec insert en caoutchouc rigide antidérapant. Disponible dans la dimension h 10.0 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium mat avec un insert en caoutchouc dur noir.	m	-