# GOUTTIÈRE DAKUA+ AVEC CAILLEBOTIS EN ACIER INOXYDABLE À PAROI OBLI

## INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids | Couleur | Paquet / Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| POZ93-119500/R | Kit - Canal Dakua+ avec grille en acier inoxydable Oblì Wall - 500 | 78 x 500 | 1,80 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 108 pcs. |
| POZ93-119600/R | Kit - Gouttière Dakua+ avec grille Oblì Wall en acier inoxydable - 600 | 78 x 600 | 2,00 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 90 pcs. |
| POZ93-119700/R | Kit - Gouttière Dakua+ avec grille Oblì Wall en acier inoxydable - 700 | 78 x 700 | 2,30 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 81 pcs. |
| POZ93-119800/R | Kit - Gouttière Dakua+ avec grille en acier inoxydable Oblì Wall - 800 | 78 x 800 | 2,60 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 54 pcs. |
| POZ93-119900/R | Kit - Gouttière Dakua+ avec grille Oblì Wall en acier inoxydable - 900 | 78 x 900 | 2,90 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 55 pcs. |
| POZ93-1191000/R | Kit - Canal Dakua+ avec grille murale Oblì en acier inoxydable - 1000 | 78 x 1000 | 3,20 kg/pc. | Acier | 1 pc. / 56 pcs. |

**MATÉRIEL** Corps du canal et grille entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 304, bloc siphon avec joint et panier en ABS et couverture en polyester imperméable préformée.

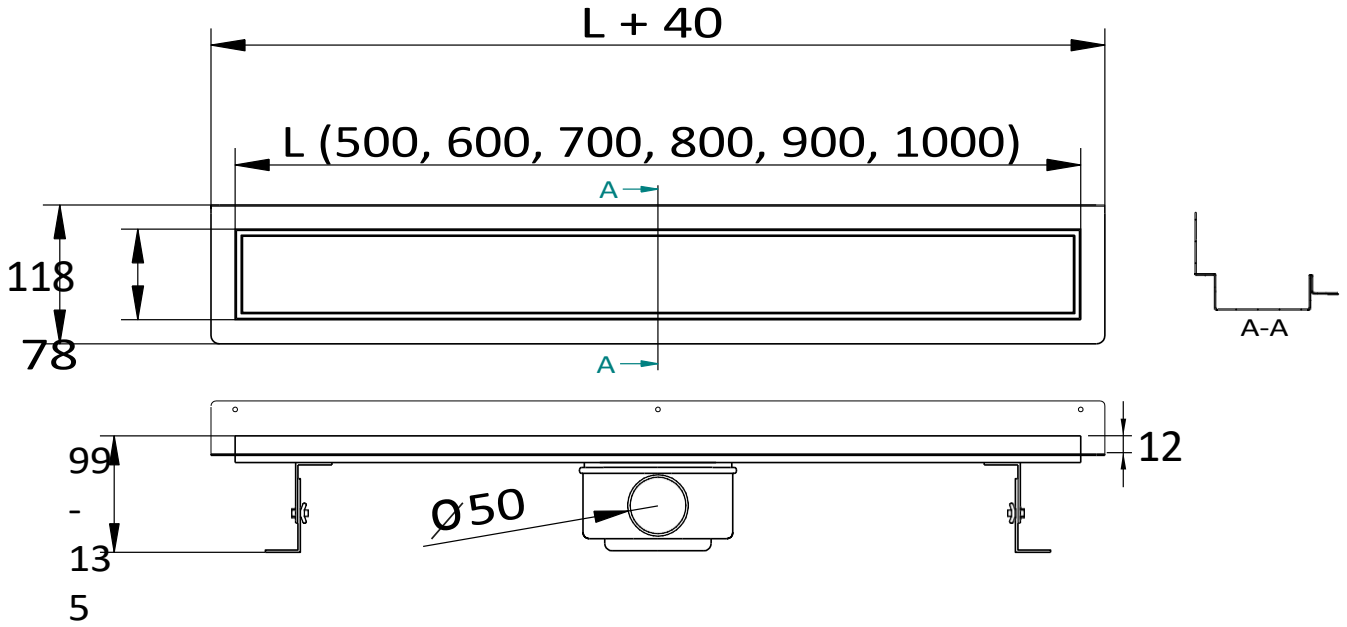




Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu

# GOUTTIÈRE DAKUA+ AVEC CAILLEBOTIS EN ACIER INOXYDABLE À PAROI OBLI

## 2. UTILISER

Utilisé au sol, pour la collecte des eaux usées des douches et/ou des toilettes, il permet une uniformité esthétique, un positionnement facile au sol et le calcul de la pente en se plaçant contre le mur au point de rencontre du revêtement de sol et du mur.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée | Description | Unité | Prix |
|---|---|---|---|
| **Dak.D.POZ93.119x00/R** | Fourniture et installation d'un caniveau de plain-pied au design moderne, essentiel et fonctionnel. L'acier inoxydable AISI 304 constitue le corps du canal d'une seule pièce, dont le bord périphérique est incliné à 90° sur un côté, de sorte qu'il peut être installé entre le revêtement de sol et le revêtement mural, sans évidements, sans soudure ni vis, ce qui garantit un nettoyage facile et des normes d'hygiène élevées.<br>Le corps du canal, passivé par la connexion au système de mise à la terre, contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible qui peut être tourné à 360°. Le débit de l'évacuation de l'eau est élevé (40 l/min), même à faible hauteur. La calandre est dotée d'un design interchangeable à " fentes obliques " en acier brossé.<br>Le kit est complet, prêt à être installé et comprend également une feuille de polyester imperméable préformée à insérer sur le bord périphérique du caniveau pour empêcher les infiltrations sous le plancher.<br>Corps du canal et grille entièrement en acier inoxydable AISI 304, bloc siphon avec joint et panier en ABS et couverture préformée en polyester imperméable.<br>Au sol, pour la collecte des eaux usées des douches et/ou des toilettes, il permet une uniformité esthétique, un positionnement facile au sol et le calcul de la pente en se plaçant contre le mur au point de rencontre du revêtement de sol et du mur. | | |
| **Dak.D.POZ93.119500/R** | Grille oblique - 500 mm | pc. | - |
| **Dak.D.POZ93.119600/R** | Obli Grill - 600 mm | pc. | - |
| **Dak.D.POZ93.119700/R** | Obli Grill - 700 mm | pc. | - |
| **Dak.D.POZ93.119800/R** | Obli Grill - 800 mm | pc. | - |
| **Dak.D.POZ93.119900/R** | Obli Grill - 900 mm | pc. | - |
| **Dak.D.POZ93.1191000/R** | Grille oblique - 1.000 mm | pc. | - |



Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu