

PROFIL DE FENÊTRE PVC 3D PLUS



INDEX

1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures mm	Quantité cf.	Poids (kg/cf.)	Paquet / Palette
ZIN33-1797	Profilé de fenêtre avec maille de 6 mm plus	2.400	72 m (30 bars)	8	40 cf. / 1 200 m.
ZIN33-1798	Profilé de fenêtre avec maille de 9 mm plus	2.400	72 m (30 bars)	8	40 cf. / 1 200 m.

MATÉRIEL Fabriqué en PVC

2. DESCRIPTION


Profilé en PVC autocollant avec tissu VWS soudé et bande de protection en TPE.
Conforme à la norme UNI 1175:2018 CLASSE 2D.

3. UTILISER

Utilisé sur le cadre de la fenêtre comme un ajustement serré sur le châssis en plâtre. Il est équipé d'un rabat de protection adhésif amovible qui permet de protéger le verre pendant le lissage.

Il favorise la réduction des ponts thermiques et absorbe les dilatations.

PROFIL DE FENÊTRE AVEC FILET

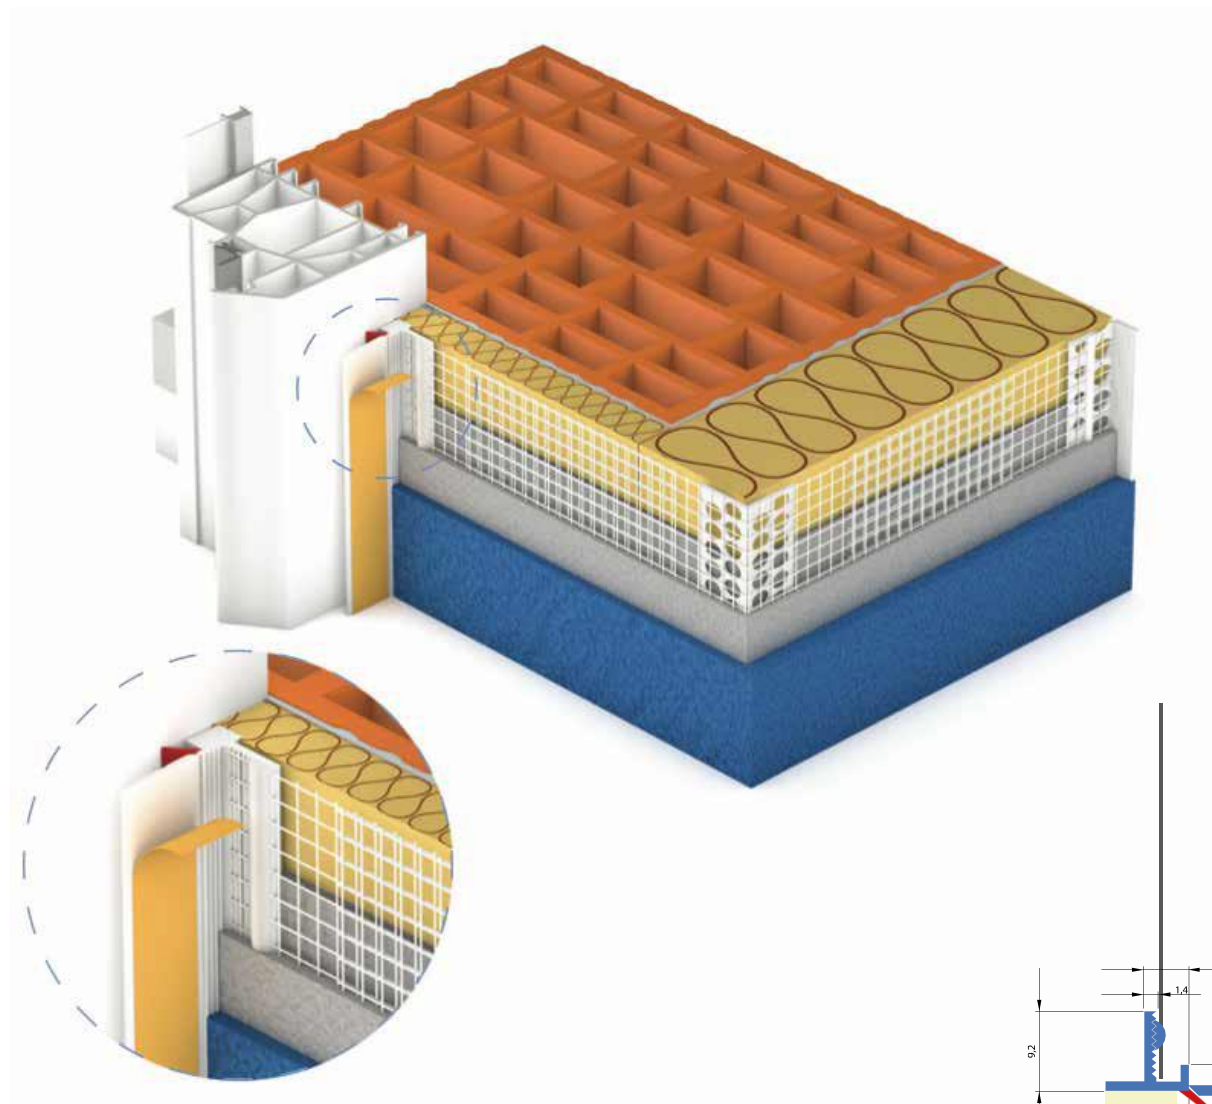

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN33.179x	Profilé en PVC autocollant avec tissu VVS soudé et bande de protection en TPE. Conforme à la norme UNI 1175:2018 CLASSE 2D.		
Dak.B.ZIN33.1797	Dimensions 2 400 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN33.1798	Dimensions 2 400 mm.....	cf.	-