


# PROTECTION D'ANGLE EN MAILLE D'ACIER INOXYDABLE

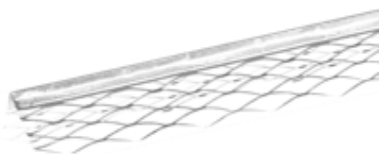

## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN31-1660/5I	Protections d'angle en acier inoxydable 5 liens	h. 2.800	9,50 kg/pf.	Inox	84 m / 72 cf.
ZIN31-1660/6I	Protections d'angle en acier inoxydable 6 liens	h. 3.000	10,00 kg/ff.	Inox	90 m / 50 cf.

**MATÉRIEL** Fabriqué en acier inoxydable.

## 2. UTILISER

Utilisé pour renforcer les bords enduits.

## 3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
<b>Dak.B.ZIN31.1660/xI</b>	Fourniture et pose de profilés en maille pour le renforcement des arêtes vives à l'extérieur de la maison. Disponible en différentes épaisseurs de 5 et 6 mailles. Fabriqué en acier inoxydable. Utilisé pour renforcer les bords enduits.		
<b>Dak.B.ZIN31.1660/5I</b>	5 Liens - Dimensions 2,800 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.ZIN31.1660/6I</b>	6 Liens - Dimensions 3,000 mm.....	cf.	-