

# PENTA




## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Busta / Pkg. / Pallet
TER04-4415	Penta - Distanziatore Multispessore Pluriuso - in busta da 200 pz.	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3	0,450 kg/bs.	200 pz. / 20 buste / 300 buste
TER04-4416	Vite a Perdere 1 mm per piastrelle da 3 a 24 mm	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3	1,600 kg/cf.	1 pz. / 80 pz.

**MATERIALE** Realizzato in PP (polipropilene).

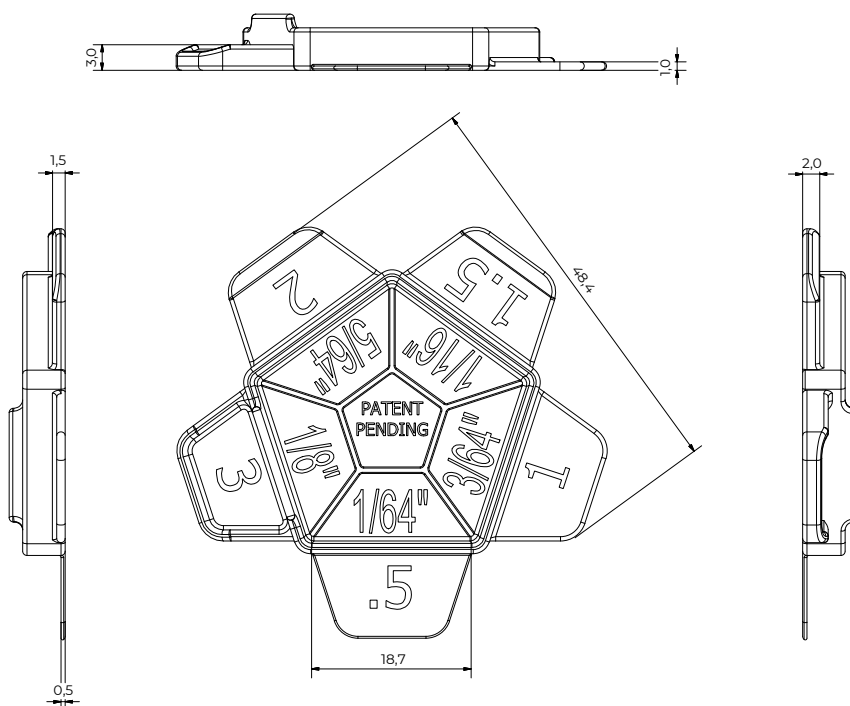

# PENTA

## 2. UTILIZZO

Distanziatore multispessore a stella per piastrelle.

Con un unico prodotto si possono realizzare fughe da 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm.

Penta è:

- Il Distanziatore di nuova generazione che recepisce la Norma UNI 11493-1 (Metodologia per la corretta posa di piastrellature in materiale ceramico).
- Progettato per definire fughe di spessore diverso (da 0,5 fino a 3 mm).
- Riutilizzabile all'infinito.
- Contrassegnato in maniera da rendere facilmente visibile ognuno dei 5 lati a cui corrispondono spessori diversi.
- Colorato per renderlo identificabile e asportabile in modo semplice, veloce e sicuro senza bisogno di attrezzi e/o di particolari cautele.
- Realizzato in modo da poter essere utilizzato sia a pavimento che a parete.
- Prodotto in materiale plastico in modo da poter essere facilmente rimosso senza problemi di attaccamento all'eventuale residuo di collante.
- Confezionato in Buste da 200 pz. (Scatole da 20 Buste).

PENTA è il Distanziatore Multispessore Pluriuso che garantisce una posa corretta, veloce, economica senza residui!

## 3. UTILIZZO

Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti e rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati.

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.I.TER.04.441x</b>	Fornitura a posa in opera del Distanziatore multispessore pluriuso a stella per piastrelle. Con un unico prodotto si possono realizzare fughe da 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm. Penta è: · Il Distanziatore di nuova generazione che recepisce la Norma UNI 11493-1 (Metodologia per la corretta posa di piastrellature in materiale ceramico). · Progettato per definire fughe di spessore diverso (da 0,5 fino a 3 mm). · Studiato per consentire una superficie di battuta di 15 mm tra piastrella e piastrella garantendone così un perfetto allineamento. · Contrassegnato in maniera da rendere facilmente visibile ognuno dei 5 lati a cui corrispondono spessori diversi. · Realizzato in modo da poter essere utilizzato sia a pavimento che a parete. · Confezionato in Box da 600 pz e/o in Buste da 200 pz (Scatole da 20 Buste). Realizzato in PP (polipropilene). Utilizzato come distanziatore nella posa delle piastrelle sia a pavimento che a parete.		
<b>Dak.I.TER.04.4415</b>	Busta 200 pz.....	cf.	-
<b>Dak.I.TER.04.4416</b>	Confezione da 600 pz.....	cf.	-