


GRIGLIA UNIVERSALE RAMATA

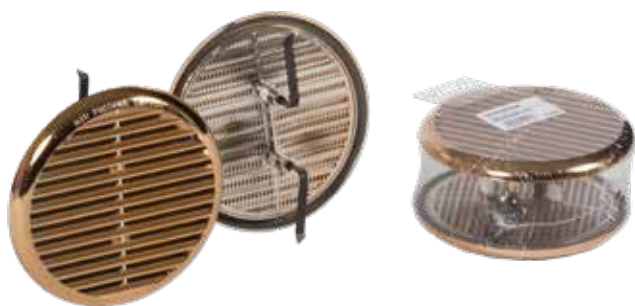

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
UNI09-6434AR	Griglia Universale Tonda ø 70	imbocco da 40 a 60	0,018 kg/pz.	200 pz. / 6.000 pz.
UNI09-6428AR	Griglia Universale Tonda ø 140	imbocco da 63 a 125	0,048 kg/pz.	100 pz. / 1.500 pz.
UNI09-6427AR	Griglia Universale Tonda ø 180	imbocco da 120 a 160	0,084 kg/pz.	50 pz. / 750 pz.
UNI09-6429AR	Griglia Universale Tonda ø 230	imbocco da 140 a 200	0,126 kg/pz.	18 pz. / 360 pz.
UNI09-6213AR	Griglia Universale Rettangolare 210 x 230	imbocco da 140 a 200	0,128 kg/pz.	20 pz. / 360 pz.

MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto ramato lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.UNI09.6xxxAR	Fornitura e posa in opera di griglia che utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provvista di retina parainsetti. Confezionata nel termoretraibile con barcode. Realizzata in AR, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
Dak.O.UNI09.6434AR	Dimensioni imbocco da 40 a 60 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI09.6428AR	Dimensioni imbocco da 63 a 125 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI09.6427AR	Dimensioni imbocco da 120 a 160 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI09.6429AR	Dimensioni imbocco da 140 a 200 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI09.6213AR	Dimensioni imbocco da 140 a 200 mm.....	pz.	-