


PROTEGGIMURETTO IN ACCIAIO RIGIDO

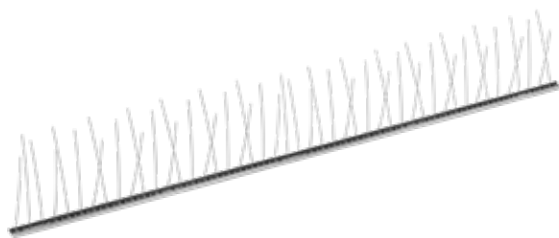

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
BOC15-1674	Proteggimuretto in Acciaio Rigido	1.000 x 100	0,15 kg/pz.	50 m / 1.000 m

MATERIALE Realizzato in acciaio inox.

2. UTILIZZO

Utilizzato per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei volatili su cornicioni, davanzali, marcapiani ed elementi architettonici di facciata.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.BOC15.1674	Fornitura e posa in opera di dissuasore per volatili a 66 punte, per ogni metro, h.100 mm e lunghezza 1.000 mm. Composto da una base di larghezza 10 mm in acciaio rigido e punte a "spillo" in acciaio inox. Realizzato in acciaio inox AISI 304 nell'elemento di base e in acciaio inox AISI 201 nelle punte di diametro 1,2 mm. Utilizzato per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei volatili su cornicioni, davanzali, marcapiani ed elementi architettonici di facciata.	pz.	-