


SQUADRETTA A 5 FORI

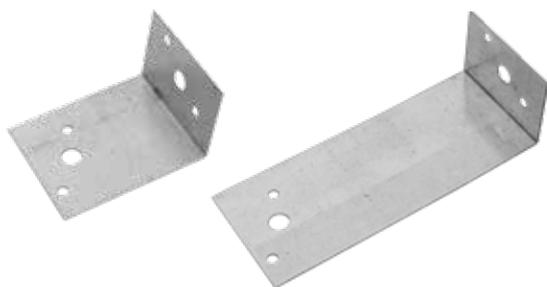

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Caratteristiche
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/pz.)	Colore	Cf. / Pallet
GAN01-5114	Squadretta a 5 fori	60 x 35	0,025	Grigio	100 pz. / 36.800 pz.
GAN01-5115	Squadretta a 5 fori	120 x 35	0,036	Grigio	100 pz. / 34.400 pz.

MATERIALE Lamiera laminata DX51

2. DESCRIZIONE

Questo prodotto è realizzato in acciaio zincato con uno spessore di 1 mm. È progettato per essere utilizzato nella costruzione di contropareti in gesso rivestito, offrendo opzioni di distanziamento dalla parete di 60 o 120 mm. La squadra si fissa ai profilati metallici tramite l'utilizzo di viti per struttura metallica, garantendo un montaggio sicuro e stabile.

3. UTILIZZO

Il prodotto è l'ideale per l'installazione di controparete in gesso rivestito di edifici residenziali, commerciali e pubblici. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza garantita dall'acciaio zincato, è particolarmente adatto per ambienti che richiedono strutture affidabili e durevoli.

4. CARATTERISTICHE

Materiale	Lamiera laminata DX51	
Spessore	1,00 mm	EN 10143
Distanziamento dalla parete	60 o 120 x 35 mm	
Scatola	100 pz	

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.511X	Fornitura e posa di Squadretta a 5 fori in acciaio zincato con uno spessore di 1 mm. Confezionato in scatole da 100 pz. Realizzato in lamiera di acciaio zincato. Utilizzato per l'installazione di controparete in gesso rivestito di edifici residenziali, commerciali e pubblici.	cf.	-