

SKY ONE 2.0



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Foro (mm)*	Misure (mm)**	Colore	Peso	Pkg / Pallet
LUC12-1190	Finestra Sky One 2.0 Testa di Moro - 450 x 550	440 x 530	406 x 496	Marrone Scuro	8,92 kg/pz.	1 pz. / 20 pz.
LUC12-1191	Finestra Sky One 2.0 Rosso Mattone - 450 x 550	440 x 530	406 x 496	Rosso Mattone	8,92 kg/pz.	1 pz. / 20 pz.

* misure esterne telaio ** misure interne telaio

MATERIALE Realizzato in lamiera preverniciata testa di moro/rosso mattone, legno abete massello, vetro temperato e alluminio.

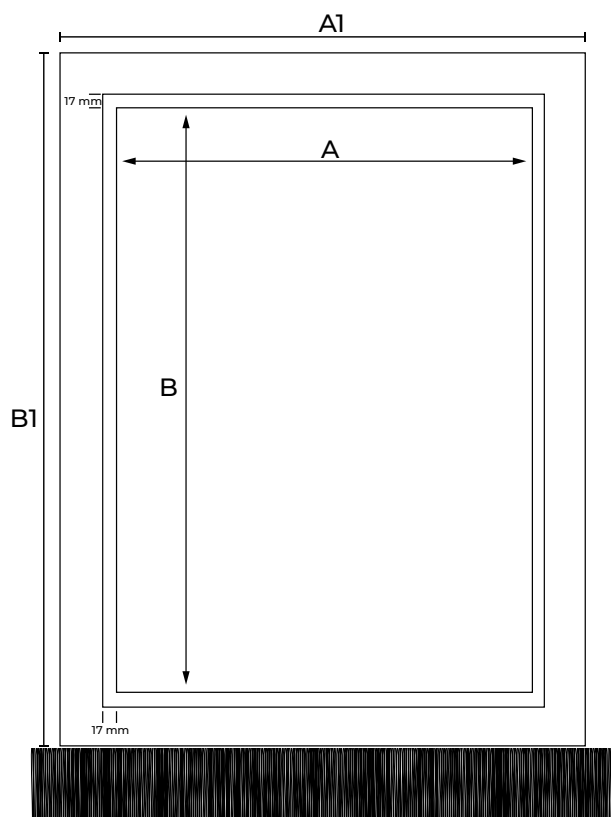

REAR VIEW

Codice	A1 x B1	A x B
LUC12-1190	440 x 530	406 x 496
LUC12-1191	440 x 530	406 x 496


SKY ONE 2.0

2. UTILIZZO

Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o insistenti su locali di disimpegno e/o di passaggio.

Caratteristiche generali	Risultati	Specifiche tecniche di riferimento
Resistenza al carico del vento	Class C3	EN 14351-1+A1:2010 EN 12210 / 2002
Resistenza al carico della neve e a carichi permanenti.	4 - T1 - 4 mm (1,8 kN/m ²)	EN 14351-1+A1:2010 EN 1991-1-3 Eurocode 1
Tenuta stagna	4A-150Pa	EN 14351-1+A1:2010 EN 12208 / 2002
Permeabilità all'aria	Class 3	EN 14351-1+A1:2010 SR EN 12207 / 2002
Resistenza agli urti	Class 2 (300 mm)	EN 14351-1+A1:2010 SR EN 13049:2004
Performance acustica Rw(C/Ctr)	34 dB	EN 14351-1+A1:2010, Anexa B
Capacità di carico del dispositivo di sicurezza	pass (350N per 60s)	EN 14351-1+A1:2010, item.4.8
Trasmittanza termica Uw	4.91 W/(m ² K)	EN 14351-1+A1:2010 EN ISO 10077-1:2000
Proprietà di radiazione	0.89/0.08/0.08	EN 14351-1+A1:2010
Sostanze pericolose	np	EN 14351-1+A1:2010
Reazione al fuoco	np	EN 14351-1+A1:2010
Performance al fuoco esterno	np	EN 14351-1+A1:2010

SKY ONE 2.0

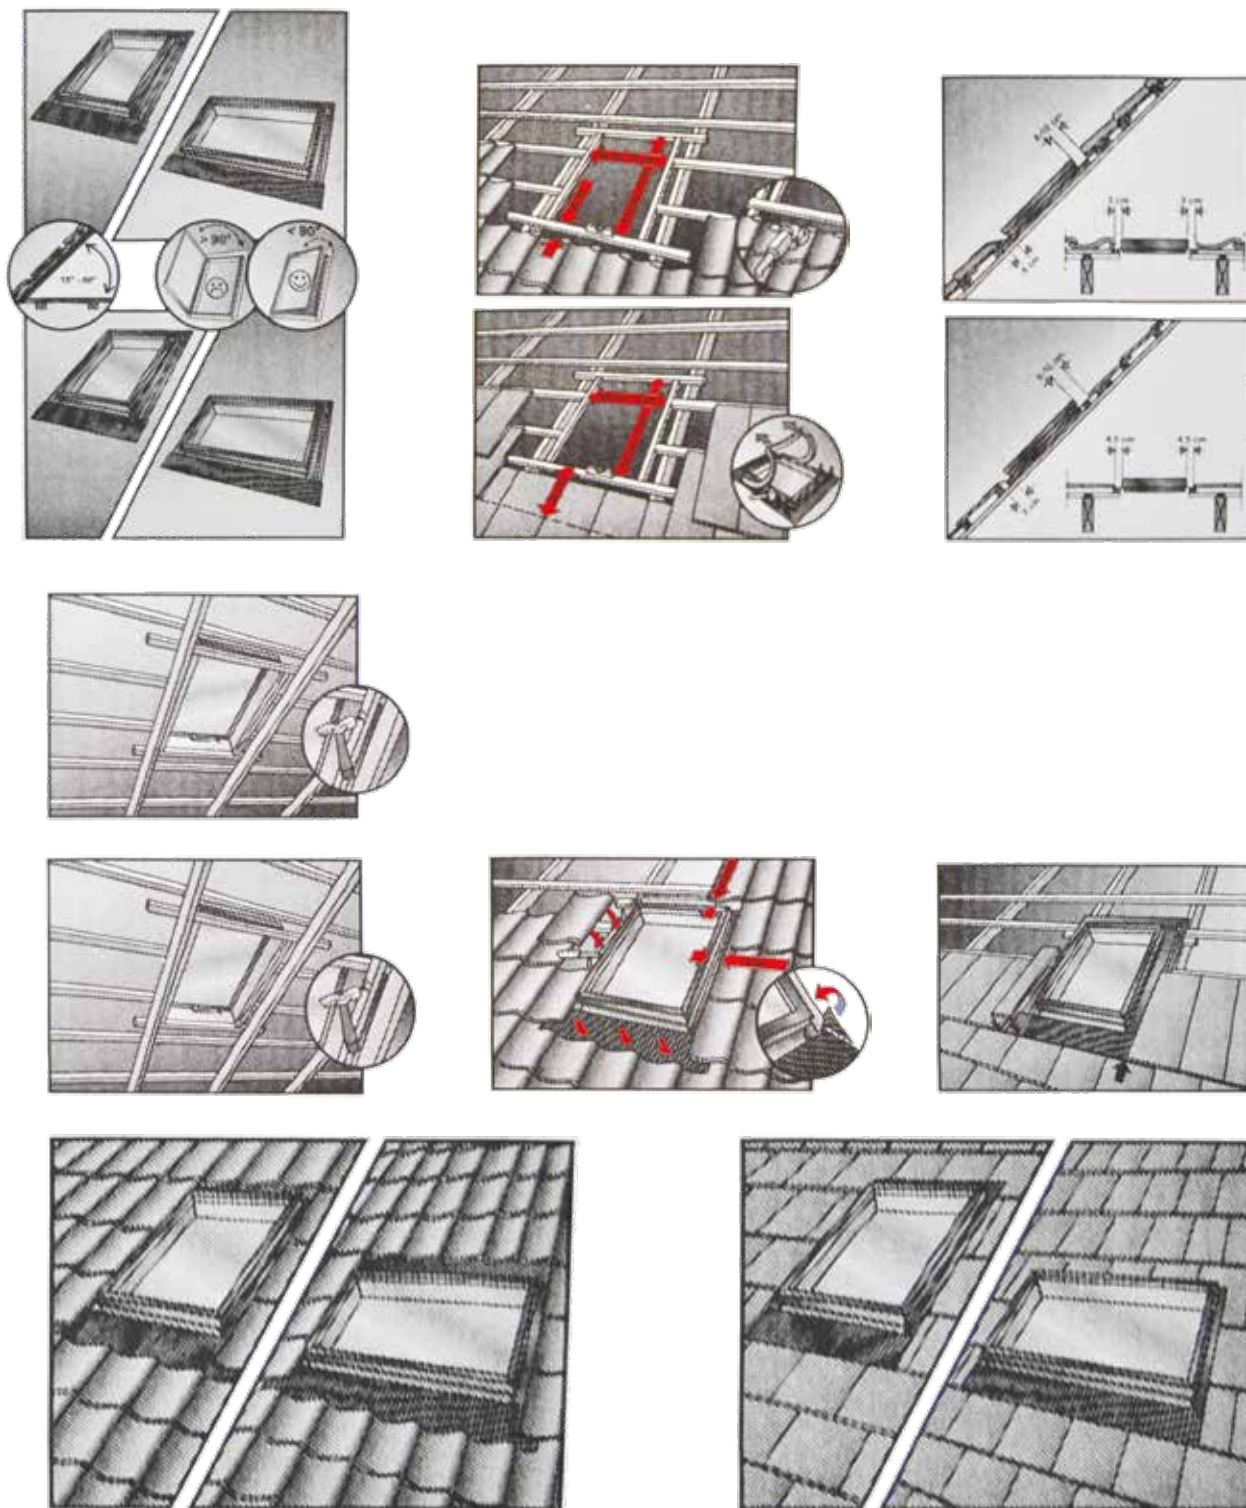

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC12.109x	Fornitura e posa in opera di lucernario per mansarda monoblocco, apribile a bilico, vetro singolo temperato da 4 mm. Cassonetto in legno abete massello cerato, maniglia ergonomica e finale in alluminio plissettato con striscia butilica. Disponibile in un'unica misure 450 x 550 mm in 2 colori rosso mattone e testa di moro. Realizzato in lamiera preverniciata testa di moro/rosso mattone, legno abete massello, vetro temperato e alluminio. Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o insistenti su locali di disimpegno e/o di passaggio.		
Dak.R.LUC12.1090	Dimensioni 450 x 550 mm - Testa di moro.....	pz.	-
Dak.R.LUC12.1091	Dimensioni 450 x 550 mm - Rosso marrone.....	pz.	-