


GRIGLIA KING SNAKE

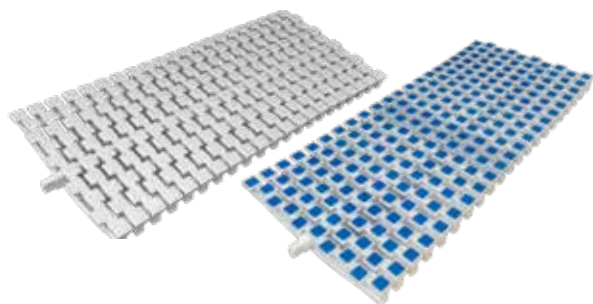

INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Colore	Pkg. / Pallet
POZ90-2400	King snake 200/20 Neutro/Blu	200 x 20 x 500	0,8	Blu	10 pz. / -
POZ90-2401	King snake 200/20 Bianco	200 x 20 x 500	0,8	Bianco	10 pz. / -
POZ90-2402	King snake 200/25 Neutro/Blu	200 x 25 x 500	0,93	Blu	10 pz. / -
POZ90-2403	King snake 200/25 Bianco	200 x 25 x 500	0,93	Bianco	10 pz. / -
POZ90-2404	King snake 250/20 Neutro/Blu	250 x 20 x 500	1,03	Blu	10 pz. / -
POZ90-2405	King snake 250/20 Bianco	250 x 20 x 500	1,03	Bianco	10 pz. / -
POZ90-2406	King snake 250/25 Neutro/Blu	250 x 25 x 500	1,1	Blu	10 pz. / -
POZ90-2407	King snake 250/25 Bianco	250 x 25 x 500	1,1	Bianco	10 pz. / -

MATERIALE

Base in polipropilene (PP) e superficie di contatto in TPU (elastomero termoplastico)

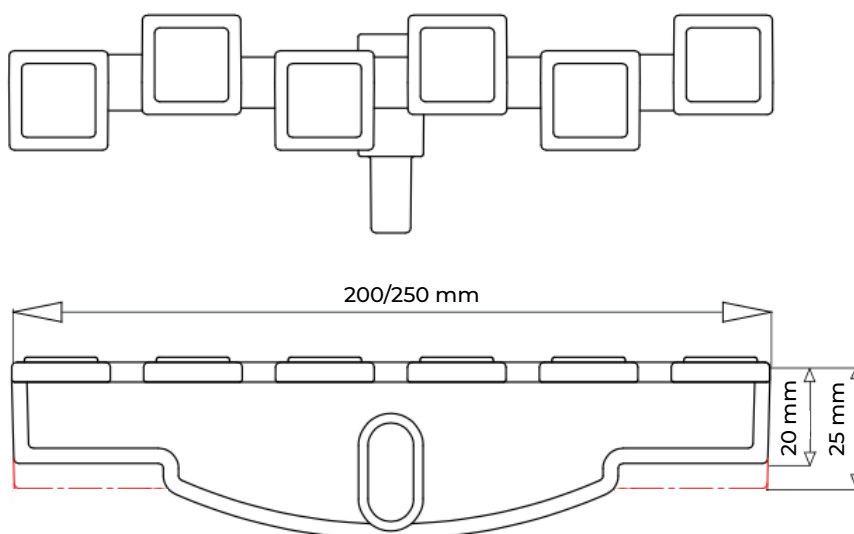

GRIGLIA KING SNAKE

2. DESCRIZIONE

Nuova griglia a bordosfioro curvabile, per il deflusso dell'acqua ai bordi piscina, dotata di una caratteristica struttura antiscivolo a "scacco". Grazie ai materiali dei quali è composta (base in polipropilene e superficie di contatto in elastomero termoplastico), è possibile ridurre drasticamente, se non annullare, il rischio di scivolamento anche ad una inclinazione fino a 35°, rendendo il passaggio pedonale a bordo vasca estremamente sicuro. La griglia è certificata EC 13451-1.

Oltre ad essere un presidio di sicurezza antiscivolo, il TPU è esteticamente molto attraente e piacevole al tatto, non intrappola le dita e ha un'ottima integrità strutturale. Grazie alla sua struttura è possibile adattare la griglia a qualsiasi profilo di vasca.

Inoltre non si degrada anche se esposta ad ambienti salini e corrosivi, ed è resistente ai raggi UV, oltrechè indeformabile e con un alto standard di resistenza meccanica.

Un prodotto particolarmente indicato, grazie alla sua eleganza estetica e all'assoluta sicurezza che è in grado di fornire, ad essere utilizzato in tutte quelle strutture in cui è necessario il drenaggio efficace dell'acqua, unito all'esigenza di potersi muovere liberamente con i piedi ben saldi a terra, senza timore di scivolare, come da Certificato di Idoneità **Antiscivolo secondo la norma DIN 51097 "zone bagnate con calpestio a piedi nudi"**.

La griglia è fornita in moduli da 500 mm preassemblati.

Conforme al codice EN 13451-1.

3. UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali, specialmente ai bordi di piscine private e pubbliche, oltre a centri benessere e spa, idromassaggi, acqua-park, spogliatoi, terme, saune.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ90.13x1PMx	Fornitura e posa in opera di griglia a bordosfioro curvabile, per il deflusso dell'acqua ai bordi piscina, dotata di una caratteristica struttura antiscivolo a "scacco". Grazie ai materiali dei quali è composta (base in polipropilene e superficie di contatto in elastomero termoplastico), è possibile ridurre drasticamente, se non annullare, il rischio di scivolamento anche ad una inclinazione fino a 35°, rendendo il passaggio pedonale a bordo vasca estremamente sicuro. La griglia è certificata EC 13451-1 e Antiscivolo secondo la norma DIN 51097 "zone bagnate con calpestio a piedi nudi".	-	-
Dak.D.POZ90.2400	200 x 20 x 500 Blu	pz.	-
Dak.D.POZ90.2401	200 x 20 x 500 Bianco	pz.	-
Dak.D.POZ90.2402	200 x 25 x 500 Blu	pz.	-
Dak.D.POZ90.2403	200 x 25 x 500 Bianco	pz.	-
Dak.D.POZ90.2404	250 x 20 x 500 Blu	pz.	-
Dak.D.POZ90.2405	250 x 20 x 500 Bianco	pz.	-
Dak.D.POZ90.2406	250 x 25 x 500 Blu	pz.	-
Dak.D.POZ90.2407	250 x 25 x 500 Bianco	pz.	-