


RETE ANTIFESSURAZIONE PER SOTTOFONDI (SGR120)

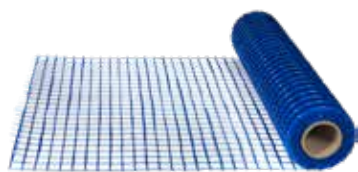

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
RET03-4040/110	Rete antifessurazione in rotoli 40 x 40 (SGR120)	1,10 x 50 m	145 gr./m ²	Blu	55 m ² / 825 m ²

MATERIALE

Realizzate in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnate con resine antialcaline SBR, interasse 40 x 40 mm (SGR120), grammature rispettivamente di 145 gr/m².

Caratteristiche	Unità di Misura	RET03-4040/110	
		Ordito	Trama
Setting	per 10 cm	2,5 x 6	2,5
Altezza Standard	cm	110	
Lunghezza Rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	1,70	
Peso Tessuto Grezzo	g/m ²	120	
Spessore Tessuto Trattato	min g/m ²	145	
Tipo Trattamento		Resistente agli alcali senza emollienti	
Dimensioni Interasse	mm	40 x 40	
Carico di Rottura	kN/m	30	30

Tolleranze:
Setting: ± 5% in Ordito e Trama
Altezza: ± 0,2 cm
Lunghezza: ± 2%

CERTIFICAZIONE

Certificata secondo ETAG 004 (norma di riferimento)

2. UTILIZZO

La RET03-4040 utilizzata nel rinforzo di pavimenti e massetti in alternativa alla tradizionale e normale rete metallica (vergella) 100 x 200 cm, grazie all'ampio interasse, alla leggerezza e alla lavorabilità, è di facile e rapida posa sia a pavimento che a rivestimento.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET03.4040/110	Fornitura e posa in opera di Rete di colore blu (cod. identificativo SGR120, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,10 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnate con resine antialcaline SBR, interasse 40 x 40 mm (SGR120), grammatura di 145 gr/m ² . Per il rinforzo di massetti in alternativa alla tradizionale rete metallica (vergella), grazie alla leggerezza e all'elevata lavorabilità, facilita e velocizza la posa sia a pavimento che a rivestimento. Interasse 40 x 40 mm - 1,00 x 50 m.....	m ²	-