



DISTANZIATORE SOVRAPPONIBILE PER ESTERNO



TER04-4315/4



TER04-4320/4

INDICE



1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Specifiche tecniche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Busta / Sct. / Pallet	U.M.
TER04-4315/4	Distanziatore per esterno	h. 15 - spessore 4	0,60	100 pz. / 6 cf. / 216 cf.	cf.
TER04-4320/4	Distanziatore sovrapponibile per esterno	h. 20 - spessore 4	0,70	100 pz. / 6 cf. / 216 cf.	cf.

MATERIALE

Realizzato in PP (Polypropylene)

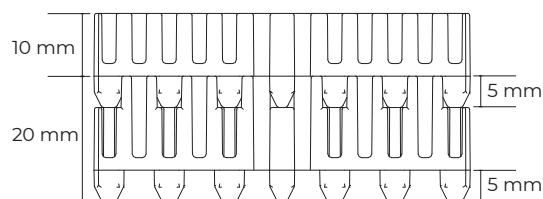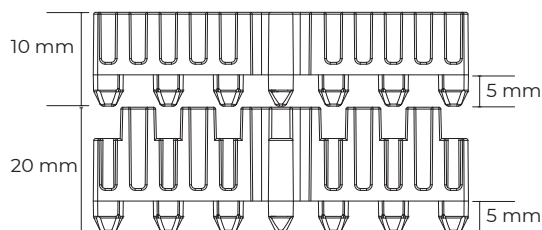

2. DESCRIZIONE

Distanziatori a croce per la posa di pavimentazioni esterne o di colate di diverso spessore su membrane impermeabili, terreni stabilizzati, superfici in calcestruzzo. Disponibili in 2 diverse altezze di 15 e 20 mm con uno spessore di giunzione di 5 mm.

Il distanziatore di altezza 20 mm, grazie alla particolare forma del suo fondo, può essere impilato sul distanziatore di 15 o 20 mm, per ottenere tutte le altezze richieste.

Quello da 15 mm funge sia da distanziatore singolo che da prolunga di 10 mm per il modello da 20 mm.

Tutti questi modelli possono essere spezzati per ottenere un distanziatore a T o lineare.

3. UTILIZZO

Distanziatore per la posa di pavimentazioni per esterni o di pavimentazioni di diverso spessore su membrane impermeabili, terreni stabilizzati, superfici in calcestruzzo con una linea di giunzione di 4 mm..

4. TECHNICAL SPECIFICATION

Specification	Description	Unity	Price
Dak.D.TER04.43xx/4	Fornitura e posa in opera di distanziatori a croce per esterni per la posa di pavimentazioni esterne o di colate di diverso spessore su membrane impermeabili, terreni stabilizzati, superfici in calcestruzzo. Disponibili in 2 diverse altezze di 15 e 20 mm con uno spessore di giunzione di 4 mm. Realizzati in PP (polipropilene)	pc.	-