

VITE A PERDERE LINEARE



INDICE

1. Dati e documentazione

2. Descrizione

3. Utilizzo

4. Tabella di compatibilità

5. Tabelle di consumo

6. Specifiche tecniche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Peso (kg/cf.)	Busta / Cf. / Pallet
TER04-4401DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	1	Verde	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-44015DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	1,5	Grigio	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-4402DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	2	Nero	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-44025DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	2,5	Blu	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-4403DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	3	Bianco	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-4404DK	Vite a Perdere lineare per piastrelle da 3 a 22 mm	4	Giallo	0,300.	100 pz. / 25 buste / 375 buste
TER04-4443DK	Vite a Perdere per piastrelle da 20 a 30 mm	3	Bianco	0,565	100 pz. / 20 buste / 300 buste



TER04-4401DK
1 mm



TER04-44015DK
1,5 mm



TER04-4402DK
2 mm



TER04-44025DK
2,5 mm



TER04-4403DK
3 mm









TER04-4403DK
4 mm



TER04-4443DK
3 mm

TER04-4401DK / TER04-44015DK / TER04-4402DK
TER04-4425DK - TER04-4403DK / TER04-4404DK

TER04-4443DK



2. DESCRIZIONE

Gli elementi a perdere a vite, vengono usati in abbinamento ai livellatori (Rush Level, Quick Level, Simply Level, Lite Level) e permettono, in modo semplice e veloce di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa compianare ed equidistanziata.

Il range di lavoro risulta molto ampio con piastrelle dai 3 ai 30 mm (28 mm con disco antigraffio)
I distanziatori a vite LINEARI sono disponibili nelle misure per fughe da 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e 4 mm

VITE A PERDERE LINEARE

3. UTILIZZO



L'elemento a perdere viene posto a distanze regolari al di sotto della piastrelle (vedasi punto "tabelle di consumo" come esempio). Lo spessore scelto determina la larghezza della fuga e usando il cilindro compatibile, si portano le piastrelle a perfetta complanarità.

4. TABELLA DI COMPATIBILITA'


Livellatore		Vite lineare	Vite a croce	Vite a "T"
RUSH LEVEL		✓	✓	✓
QUICK LEVEL		✓	X	X
SIMPLY LEVEL		✓	✓	✓
LITE LEVEL		✓	✓	✓

5. TABELLE DI CONSUMO


Tabelle indicative **consumi numero di pezzi per 1 mq** in base alla modalità di utilizzo

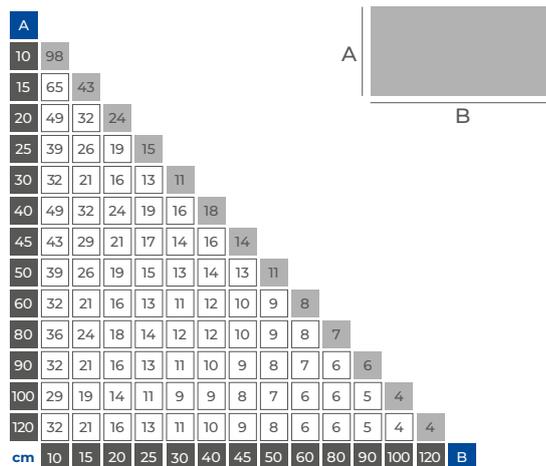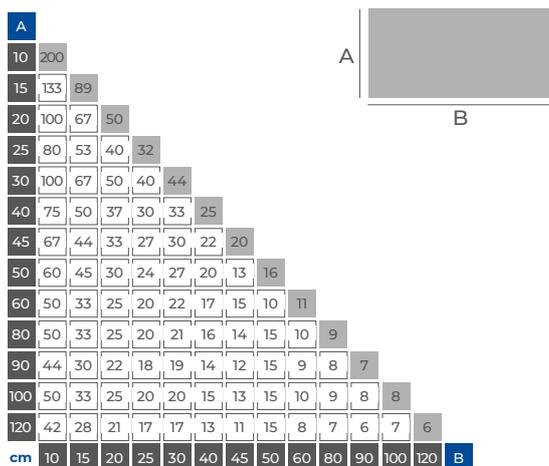

LINEARE

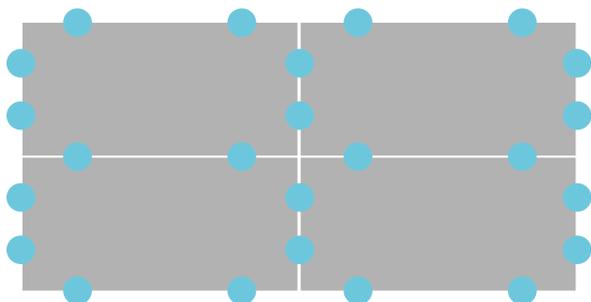

ANGOLO

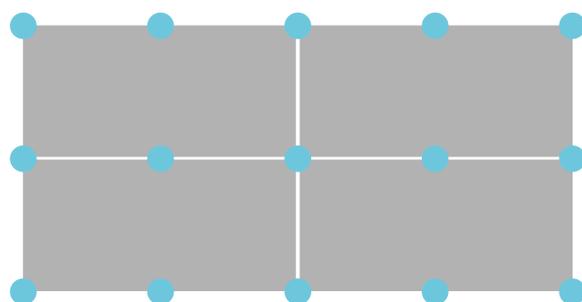

6. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche	Desscrizione	Unita	Prezzo
Dak.LITER04.44xxDK	Fornitura e posa in opera di elementi a perdere a vite lineare da abbinare ai livellatori Rush Level, Quick Level, Simply Level e Lite Level per ottenere in modo semplice e veloce, la rettifica di eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata. Le viti distanziatrici lineari sono disponibili per fughe da 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm. Utilizzabile come strumento di livellamento per piastrelle di varie dimensioni e formati.		