

# 3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA DA 2 MM



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Prove di carico
5. Voci di capitolato


## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice          | Descrizione                                    | Misure (mm)  | Peso      | cf. / Pallet       |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| TER09-1123055N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 35 a 55   | 10 kg/cf. | 40 pz. / 20 cf.    |
| TER09-1123070N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 55 a 70   | 10 kg/cf. | 40 pz. / 20 cf.    |
| TER09-1123110N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 70 a 110  | 16 kg/cf. | 40 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123150N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 110 a 150 | 18 kg/cf. | 40 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123170N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 150 a 170 | 23 kg/cf. | 40 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123200N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 170 a 200 | 24 kg/cf. | 40 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123240N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 205 a 240 | 24 kg/cf. | 35 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123275N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 240 a 275 | 24 kg/cf. | 30 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123310N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 275 a 310 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123340N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 310 a 340 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123370N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 340 a 370 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123400N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 370 a 400 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123430N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 400 a 430 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123465N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 430 a 465 | 24 kg/cf. | 20 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123500N1 | 3D-Scopico Autolivellante per fughe da 2 mm    | da 465 a 500 | 24 kg/cf. | 15 pz. / 15 cf.    |
| TER09-1123P1    | Testa fissa per Paving e per 3D-Scopico - 2 mm | h 10         | -         | 20 pz. / 2.520 pz. |

## MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

### TESTA AUTOLIVELLANTE

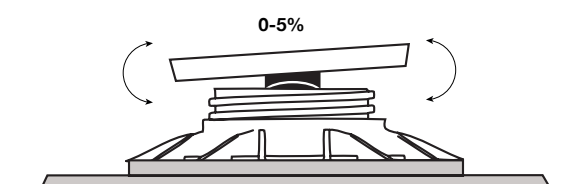

Terminale autolivellante ad inclinazione variabile da 0 a 5%.

# 3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA DA 2 MM

## 2. DESCRIZIONE

La gamma 3D-Scopico Paving è progettata per pavimentazioni sopraelevate esterne in contesti residenziali e commerciali.

Gamma composta da 15 modelli dotati di testa autolivellante (+/- 5%) con altezze variabili da 35 mm fino a 500 mm.

Supporto composto da base, vite e testa; nei modelli con altezze superiori a 150mm sono comprese una o più ghiera e prolunghe. Gomma antirumore non inclusa (venduta separatamente).

Fornito con testa dotata di 4 alette distanziatrici removibili per fughe da 2 o 4 mm.

Regolazione millimetrica con sistema a vite, tramite chiave specifica, che consente di regolare il supporto dall'alto, anche dopo avere posato la pavimentazione.

Ogni supporto ha un range di escursione specifico, con incrementi di 1,5mm ogni 90° di rotazione (pari a 5 scatti).

Autolivellamento fino al 5% grazie al sistema di snodo sferico, per applicazioni su fondi con pendenze o superfici irregolare.

Base di appoggio di forma circolare dotata di pre-tagli per ottimizzare l'installazione lungo i bordi laterali e negli angoli.

Base dotata di canali di scolo integrati per il deflusso dell'acqua che evita il ristagno.

Disponibili diverse tipologie di staffe per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento (fornite a parte come accessori).

Distanza massima consigliata tra i supporti: 60 cm. Con Piastrelle di dimensioni maggiori, si consiglia di applicare un supporto di sostegno intermedio senza alette distanziatrici per sostenere la pavimentazione.

## 3. UTILIZZO



Indicato per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate in ambienti residenziali, commerciali, e pubblici esterni ad alto traffico pedonale o con carichi elevati, come terrazze, camminamenti, bordi piscina, giardini privati e pubblici, tetti piani, zone gazebo, aree esterne di ristoranti e locali, spazi commerciali, aree verdi.

Adatto a pavimentazioni in ceramica, pietra naturale e materiali cementizi, in diverse misure e forme.




Base Bassa


Base Alta

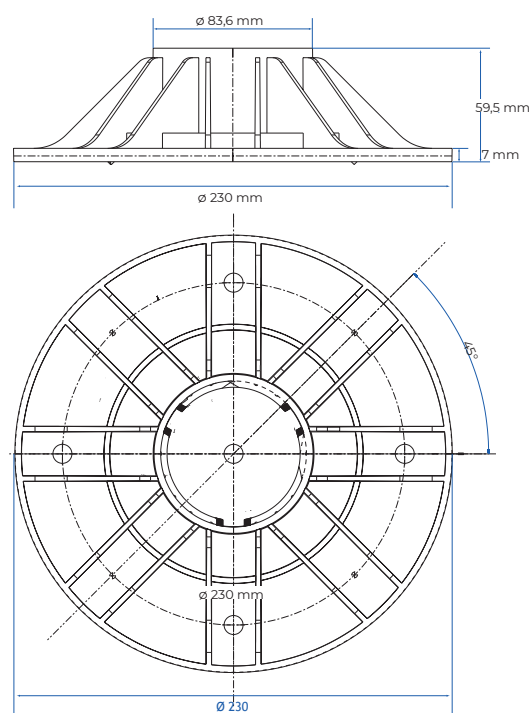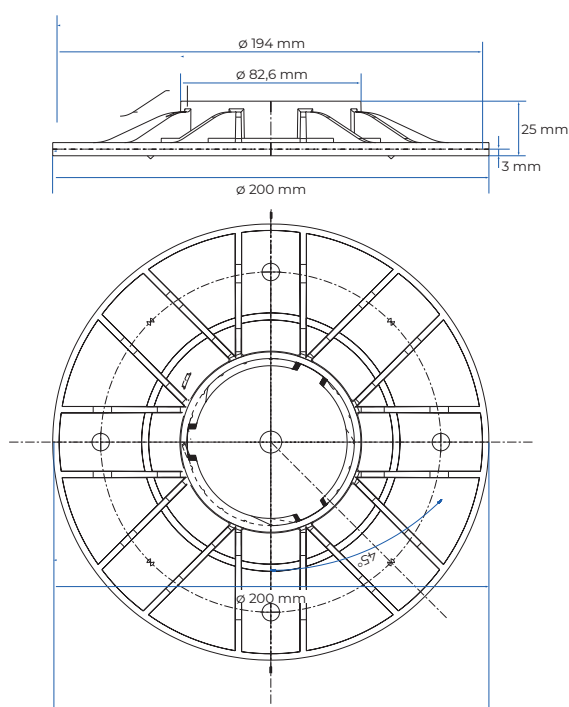

# 3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA DA 2 MM

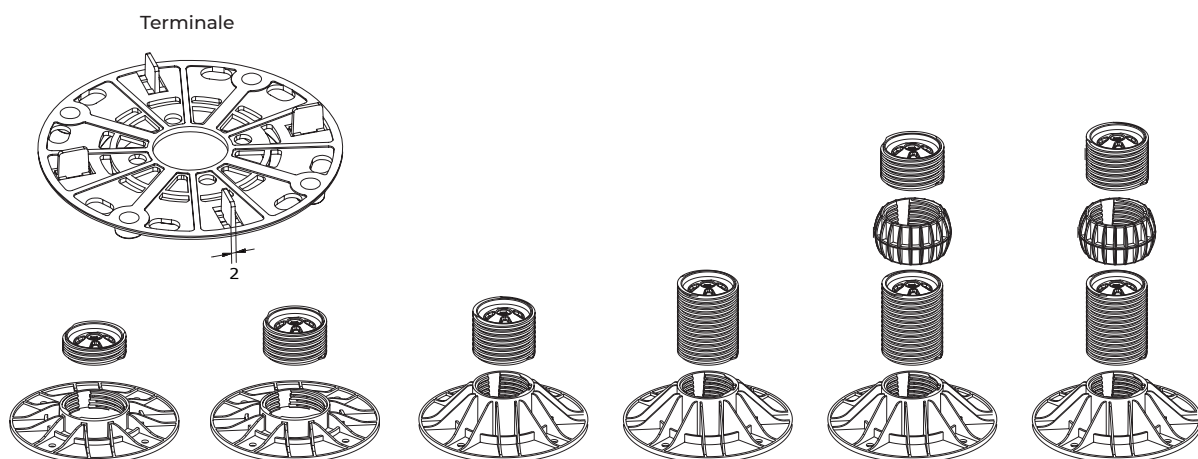


| Altezza regolabile |            | 35 - 55  | 55 - 70  | 70 - 110 | 110 - 150 | 150 - 170 | 170 - 200 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| BASE               | ø (mm)     | 200 x 25 | 200 x 25 | 230 x 60 | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  |
|                    | peso (gr.) | 170      | 170      | 290      | 290       | 290       | 290       |
| SOSTEGNO 1         | h (mm)     | 22       | 42       | 56       | 96        | 96        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 40       | 60       | 75       | 105       | 105       | 105       |
| GHIERA             | h (mm)     |          |          |          |           | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) |          |          |          |           | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 2         | h (mm)     |          |          |          |           | 42        | 56        |
|                    | peso (gr.) |          |          |          |           | 60        | 75        |

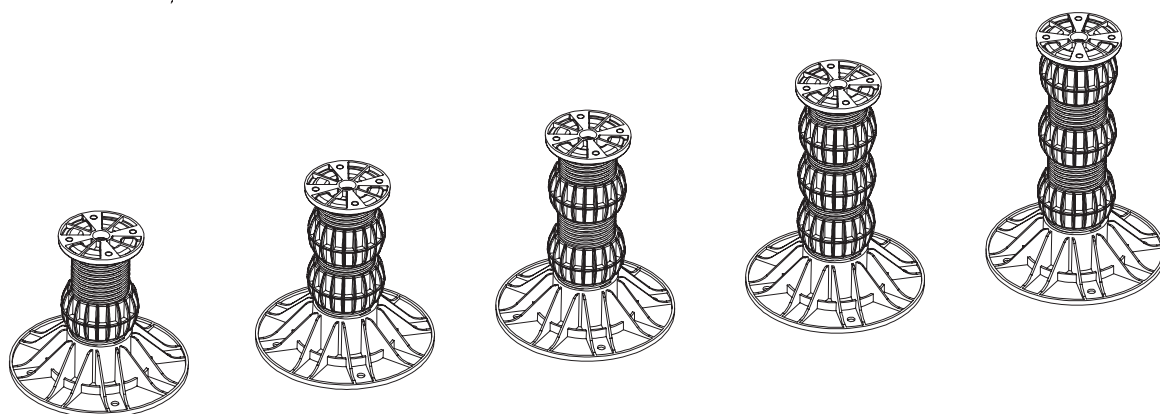

| Altezza regolabile |            | 200 - 240 | 240 - 275 | 275 - 310 | 310 - 340 | 340 - 370 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BASE               | ø (mm)     | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  |
|                    | peso (gr.) | 290       | 290       | 290       | 290       | 290       |
| SOSTEGNO 1         | h (mm)     | 96        | 96        | 96        | 96        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 105       | 105       | 105       | 105       | 105       |
| GHIERA             | h (mm)     | 56        | 56        | 56        | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 2         | h (mm)     | 96        | 72        | 96        | 72        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 105       | 82        | 105       | 82        | 80        |
| GHIERA             | h (mm)     |           | 56        | 56        | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) |           | 80        | 80        | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 3         | h (mm)     |           | 56        | 72        | 72        | 96        |
|                    | peso (gr.) |           | 75        | 82        | 82        | 80        |
| GHIERA             | h (mm)     |           |           |           | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) |           |           |           | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 4         | h (mm)     |           |           |           | 56        | 42        |
|                    | peso (gr.) |           |           |           | 75        | 60        |

# 3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA DA 2 MM

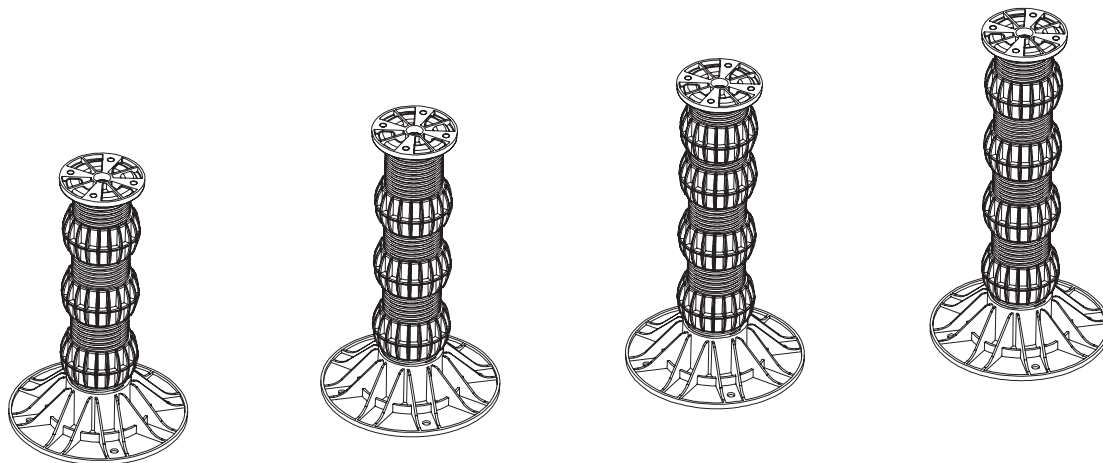

| Altezza regolabile |            | 370 - 400 | 400 - 430 | 430 - 465 | 465 - 500 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BASE               | ø (mm)     | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  | 230 x 60  |
|                    | peso (gr.) | 170       | 170       | 290       | 290       |
| SOSTEGNO 1         | h (mm)     | 96        | 96        | 96        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 105       | 105       | 105       | 105       |
| GHIERA             | h (mm)     | 56        | 56        | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) | 80        | 80        | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 2         | h (mm)     | 96        | 96        | 96        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 105       | 105       | 105       | 105       |
| GHIERA             | h (mm)     | 56        | 56        | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) | 80        | 80        | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 3         | h (mm)     | 96        | 96        | 96        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 80        | 80        | 80        | 80        |
| GHIERA             | h (mm)     | 56        | 56        | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) | 80        | 80        | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 4         | h (mm)     | 72        | 96        | 72        | 96        |
|                    | peso (gr.) | 82        | 80        | 82        | 80        |
| GHIERA             | h (mm)     |           |           | 56        | 56        |
|                    | peso (gr.) |           |           | 80        | 80        |
| SOSTEGNO 5         | h (mm)     |           |           | 56        | 72        |
|                    | peso (gr.) |           |           | 75        | 82        |

## 4. PROVE DI CARICO

| Codice Prodotto | Carico Massimo a Snervamento [N] | Carico Massimo a Snervamento [kg] | Deformazione a Snervamento [mm] |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TER09-1123055N1 | 51.589                           | 5.259                             | 13,2                            |
| TER09-1123070N1 | 30.400                           | 3.099                             | 19,7                            |
| TER09-1123100N1 | 16.903                           | 1.723                             | 14,2                            |
| TER09-1123150N1 | 26.143                           | 2.665                             | 14,3                            |
| TER09-1123170N1 | 23.073                           | 2.352                             | 20,0                            |
| TER09-1123200N1 | 14.001                           | 1.427                             | 17,0                            |

# 3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA DA 2 MM

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità | Prezzo |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Dak.O.TER09.1123xxxN1</b> | Fornitura e posa in opera di guppetto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il modello utilizzato.<br>Confezione provvista di testa autolivellante provvista di 4 alette di 10 mm per fughe da 2 mm.<br>Testa autolivellante ad inclinazione variabile da 0 al 5%.<br>Regolazione controllata del supporto di 1,5 mm ogni rotazione di 90° (pari a 5 scatti).<br>Realizzato in PP (polipropilene).<br>Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. |       |        |
| <b>Dak.O.TER09.1123055N1</b> | Dimensioni da 35 a 55 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123070N1</b> | Dimensioni da 55 a 70 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123110N1</b> | Dimensioni da 70 a 110 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123150N1</b> | Dimensioni da 110 a 150 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123160N1</b> | Dimensioni da 150 a 170 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123200N1</b> | Dimensioni da 170 a 200 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123240N1</b> | Dimensioni da 205 a 240 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123275N1</b> | Dimensioni da 240 a 275 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123310N1</b> | Dimensioni da 275 a 310 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123340N1</b> | Dimensioni da 310 a 340 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123370N1</b> | Dimensioni da 340 a 370 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123400N1</b> | Dimensioni da 370 a 400 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123430N1</b> | Dimensioni da 400 a 430 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123465N1</b> | Dimensioni da 430 a 465 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123500N1</b> | Dimensioni da 465 a 500 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cf.   | -      |
| <b>Dak.O.TER09.1123CHI</b>   | Testa fissa Paving per 3D-Scopico - 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pz.   | -      |