

# SISTEMA LEVEL UP



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Prove di carico
4. Voci di capitolato


## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
TER09-1125	Piastra di sostegno pavimentazione	600 x 600	2,60 kg/pz.	Nero	1 pz. / 30 pz.*
POZ95-1313	Traverso in acciaio zincato	482	0,28 kg/pz.	Acciaio	30 pz. / - pz.*
TER09-1126KT	Base + Vite + Connettore a piastra	da 48 a 74	7,60 kg/pz.	Nero	38 pz. / 570 pz.*
TER09-1130	Prolunga h. 25 mm	h. 25	0,09 kg/pz.	Nero	38 pz. / 1520 pz.*
TER09-1129	Prolunga h. 50 mm	h. 50	0,14 kg/pz.	Nero	38 pz. / 760 pz.*
TER09-1131	Distanziatore Gomma Antirumore per Piastre	Ø 130 - h. 2	0,021 kg/pz.	Nero	100 pz. / 14.400 pz
TER09-1144	Tappetino Fono assorbente	200 x 200 - spess. 3	0,09 kg/pz.	Nero	80 pz. / 6.720 pz.


### MATERIALE

Piastra, base, connettori e prolunghe realizzate in compound PE-HD - materiale plastico ad alta prestazione.


### TER09-1125

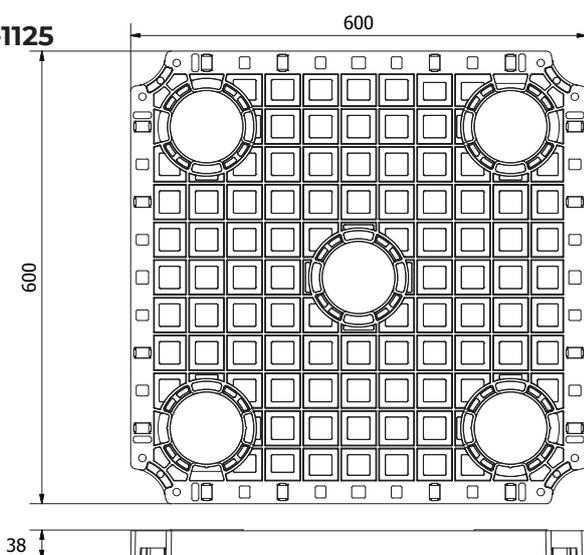

\*Le quantità riportate sui pallet sono studiate per coprire una superficie di 5,4 m<sup>2</sup>

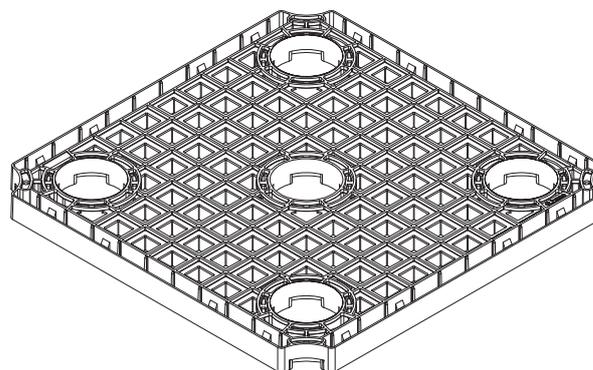



### POZ95-1313

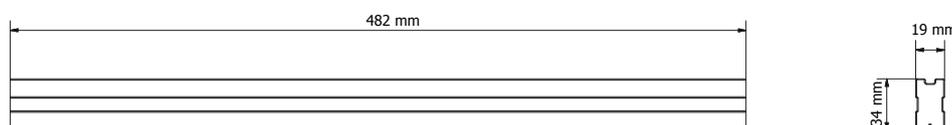


# SISTEMA LEVEL UP

## TER09-1124



Altezza MINIMA e MASSIMA  
(senza prolunghe)

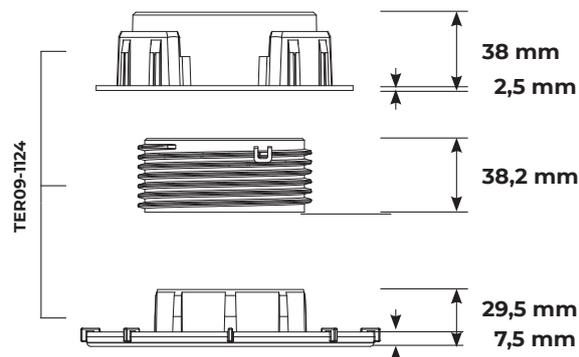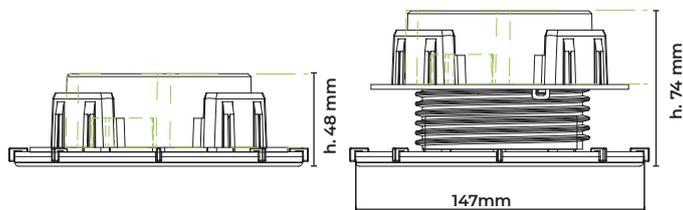



## TER09-1130



## TER09-1129

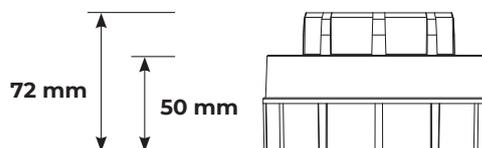

## INSTALLAZIONE

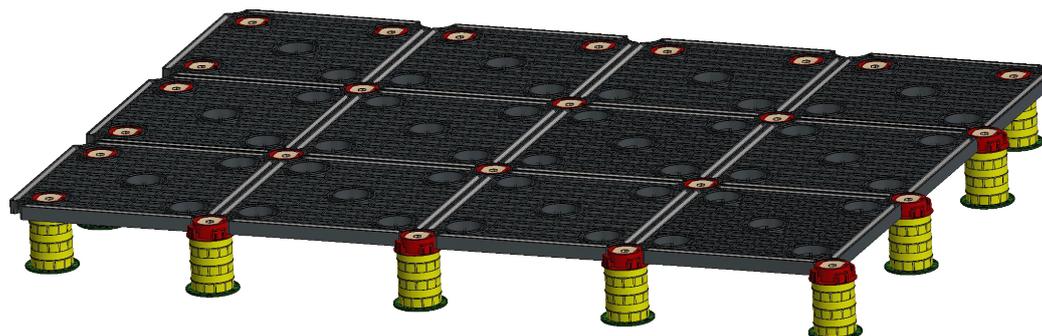
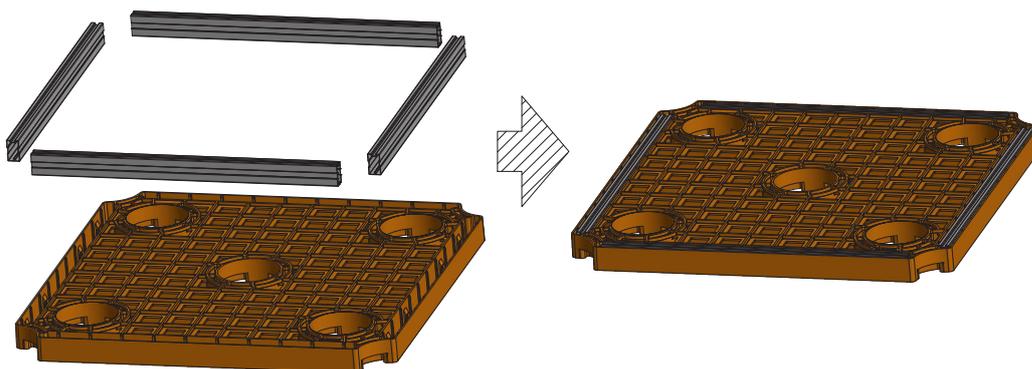


# SISTEMA LEVEL UP

## 2. UTILIZZO



Struttura modulare per la posa di pavimenti galleggianti per outdoor.  
Il sistema è specificatamente studiato per l'utilizzo di piastrelle vario spessore e dimensioni sia con posa semplice che spaccamattoni.

### FORMATI PIASTRELLE




2 TRAVERSI (POSA A COPPIA ALTERNATA)

### NUMERO TRAVERSI

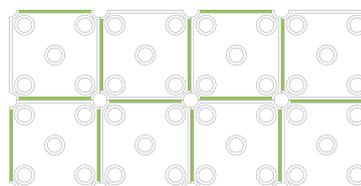

4 TRAVERSI (POSA COMPLETA)

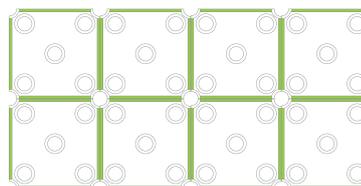

## 3. PROVE DI CARICO

CARICHI DI ROTTURA*		1 daN = 1 Kg
CARICHI CONCENTRATI	CENTRO DEL PANNELLO 	> 900 daN
	CENTRO DEL LATO 	> 700 daN
	DIAGONALE 	> 900 daN
	CARICO MASSIMO DI LAVORO EN 12825 SAFETY FACTOR=2	375 daN
CARICO DISTRIBUITO	DA CALCOLO	1.875 daN/m <sup>2</sup>

\*Le prove di carico sono state realizzate con i 4 rinforzi/traversi montati.

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.O.TER09.1125</b>	Fornitura e posa in opera di Struttura modulare per la posa di pavimenti galleggianti. Il sistema è specificatamente studiato per l'utilizzo di piastrelle vario spessore e dimensioni sia con posa semplice che spaccamattoni. Progettato e rinforzato in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero e bianca. Realizzata in compound PE-HD - materiale plastico ad alta prestazione e con rinforzi in acciaio zincato. Dimensioni 600 x 600 mm.....		
<b>Dak.O.POZ95.1313</b>	482 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.TER09.1126KT</b>	da 48 a 74 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.TER09.1130</b>	h. 25 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.TER09.1129</b>	h. 50 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.TER09.1131</b>	∅ 130 - h. 2 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.TER09.1144</b>	200 x 200 - spess. 3 mm.....	pz.	-