

PROFILI PER FINITURA LATERALE



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Consigli per l'installazione e la manutenzione
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Peso (kg/pz.)	Pkg / Pallet
TER09-3700	Base per supporto	80 x 2.700 x 20	Alluminio	0,7	10 pz. / - pz.
TER009-3701GC	Frontale di finitura laterale	60 x 2.700	Grigio Cenere	0,82	10 pz. / - pz.
TER009-3701GA	Frontale di finitura laterale	60 x 2.700	Grigio Antico	0,82	10 pz. / - pz.
TER009-3702GC	Frontale di finitura laterale	80 x 2.700	Grigio Cenere	1,09	10 pz. / - pz.
TER009-3702GA	Frontale di finitura laterale	80 x 2.700	Grigio Antico	1,09	10 pz. / - pz.
TER009-3703GC	Frontale di finitura laterale	100 x 2.700	Grigio Cenere	1,36	10 pz. / - pz.
TER009-3703GA	Frontale di finitura laterale	100 x 2.700	Grigio Antico	1,36	10 pz. / - pz.
TER009-3704GC	Angolo esterno 90° per finitura laterale	60 x 200	Grigio Cenere	0,12	5 pz. / - pz.
TER009-3704GA	Angolo esterno 90° per finitura laterale	60 x 200	Grigio Antico	0,12	5 pz. / - pz.
TER009-3705GC	Angolo esterno 90° per finitura laterale	80 x 200	Grigio Cenere	0,16	5 pz. / - pz.
TER009-3705GA	Angolo esterno 90° per finitura laterale	80 x 200	Grigio Antico	0,16	5 pz. / - pz.
TER009-3706GC	Angolo esterno 90° per finitura laterale	100 x 200	Grigio Cenere	0,20	5 pz. / - pz.
TER009-3706GA	Angolo esterno 90° per finitura laterale	100 x 200	Grigio Antico	0,20	5 pz. / - pz.
TER009-3707GC	Giunzione per frontale di finitura laterale	60 x 70	Grigio Cenere	0,21	5 pz. / - pz.
TER009-3707GA	Giunzione per frontale di finitura laterale	60 x 70	Grigio Antico	0,21	5 pz. / - pz.
TER009-3708GC	Giunzione per frontale di finitura laterale	80 x 70	Grigio Cenere	0,28	5 pz. / - pz.
TER009-3708GA	Giunzione per frontale di finitura laterale	80 x 70	Grigio Antico	0,28	5 pz. / - pz.
TER009-3709GC	Giunzione per frontale di finitura laterale	100 x 70	Grigio Cenere	0,35	5 pz. / - pz.
TER009-3709GA	Giunzione per frontale di finitura laterale	100 x 70	Grigio Antico	0,35	5 pz. / - pz.

MATERIALE Base di supporto in alluminio naturale, profili, raccordo e angolo in alluminio verniciato.

PROFILI PER FINITURA LATERALE

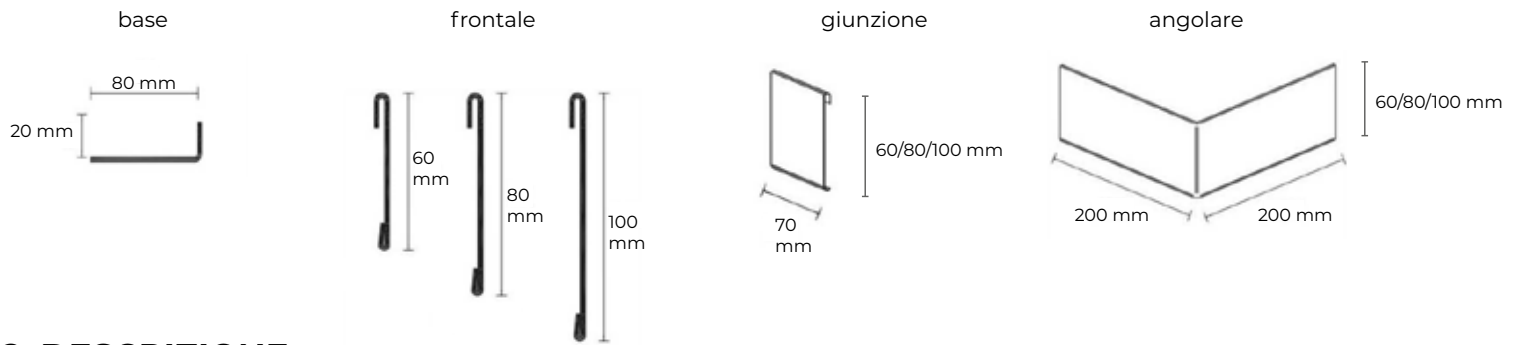

2. DESCRIZIONE

Elementi in alluminio per la finitura laterale di pavimentazioni sopraelevate, compatibili con tutta la linea di supporti livellanti: **Arkimede, 3D-Scopico, Hercules e Level-Up**

Sono composti da:

- Una base già forata da ancorare a vite ai supporti sopraelevati della pavimentazione;
- Un frontale di finitura laterale in 3 altezze e da scegliere in base alla sopraelevazione della pavimentazione rispetto al piano di appoggio dei supporti;
- Un elemento di giunzione per frontale;
- Un angolo esterno di 90°.

3. UTILIZZO

Protezione e finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze o balconi.

4. CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

Posa su pavimentazioni sopraelevate:

Dopo aver rilevato la lunghezza necessaria, occorre tagliare i profili a misura.

Posizionare perimetralmente alla superficie da rifinire, i supporti livellanti.

Fissare su di essi le basi, a filo con il bordo esterno.

Inserire ove necessario, gli angolari ad incastro e fissarli con un adesivo sigillante monocomponente a rapida polimerizzazione.

Applicare i frontali sulle basi, mantenendo circa 5 mm di distanza tra ognuno e fissandoli con adesivo.

Terminare la copertura del perimetro esterno inserendo ad incastro le giunzioni in tutti gli spazi lasciati tra i profili e gli angolari.

Posa con colla:

Verificare che lo spessore del rivestimento/pavimento da posare non sia superiore all'altezza del profilo scelto.

Rimuovere, se presente, la pellicola protettiva o termoretraibile per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Dopo aver rilevato la lunghezza necessaria, tagliare il profilo a misura.

Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.

Apporre con attenzione il rivestimento assicurandosi che sia a filo con il profilo ed alla giusta distanza richiesta per l'eventuale fuga (solitamente da 2 a 5 mm), da riempire con apposito sigillante elastico.

Pulire accuratamente con acqua e una spugnetta morbida il materiale eccedente entro 10 minuti dall'applicazione.

Cura e manutenzione:

Generalmente il profilo in alluminio non necessita di particolare manutenzione ed è facilmente trattabile con alcool incolore diluito in acqua o normali detergenti, purché non a base acida (ad esempio acido cloridrico).

Per la pulizia si consiglia quindi l'utilizzo di detergenti **neutri** diluiti in acqua e seguente risciacquo con sola acqua, utilizzando spugne o panni non abrasivi. È consigliabile evitare la applicazione diretta dei detergenti sulla superficie del profilo e di procedere all'immediata asciugatura tramite panno o pelle morbida.

Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" (max. 30°C) e non esposte direttamente alla luce del sole. Allo stesso modo anche i detergenti da applicare devono essere "freddi" (max. 30°C).

Evitare le apparecchiature a spruzzo di vapore.

Non sono necessari prodotti lucidanti.

Pulire immediatamente ed accuratamente i profili nel caso vi siano depositi di cemento, materiale fugante o similari, per evitare l'aggressione da parte di questi materiali, degli strati superficiali.

PROFILI PER FINITURA LATERALE

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09.370xxx	Fornitura e posa in opera di elementi in alluminio per la finitura laterale di pavimentazioni sopraelevate composta da: · Base per supporto · Frontale di finitura laterale in 3 altezze · Giunzione per frontale in 3 altezze · Angolare esterno 90° in 3 altezze Realizzati in alluminio laterale (base per supporto), alluminio verniciato (profili, giunzioni ed angolari) Utilizzati per protezione e finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze e balconi.		
Dak.O.TER09_3700	Base per supporto 80 x 2.700 x 20	pz.	-
Dak.O.TER09_3701GC	Frontale Grigio Cenere - 60 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3701GA	Frontale Grigio Antico - 60 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3702GC	Frontale Grigio Cenere - 80 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3702GA	Frontale Grigio Antico - 80 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3703GC	Frontale Grigio Cenere - 100 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3703GA	Frontale Grigio Antico - 100 x 2.700	pz.	-
Dak.O.TER09_3704GC	Angolare esterno 90° Grigio Cenere - 60 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3704GA	Angolare esterno 90° Grigio Antico - 60 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3705GC	Angolare esterno 90° Grigio Cenere - 80 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3705GA	Angolare esterno 90° Grigio Antico - 80 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3706GC	Angolare esterno 90° Grigio Cenere -100 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3706GA	Angolare esterno 90° Grigio Antico - 100 x 200	pz.	-
Dak.O.TER09_3707GC	Giunzione per frontale Grigio Cenere- 60 x 70	pz.	-
Dak.O.TER09_3707GA	Giunzione per frontale Grigio Antico- 60 x 70	pz.	-
Dak.O.TER09_3708GC	Giunzione per frontale Grigio Cenere- 80 x 70	pz.	-
Dak.O.TER09_3708GA	Giunzione per frontale Grigio Antico- 80 x 70	pz.	-
Dak.O.TER09_3709GC	Giunzione per frontale Grigio Cenere- 100 x 70	pz.	-
Dak.O.TER09_3709GA	Giunzione per frontale Grigio Antico- 100 x 70	pz.	-