

# TASSELLO SGR™-AV FLAT (TESTA PIATTA)




## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Spessore Fissabile $S_{fix}$	Peso	Colore	UV	Pkg. / Pallet
TER11-3115AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 115	115 x $\varnothing$ 8	max 90 mm	23,2 gr./pz.	Blu	500	100 pz. / 9.000 pz.
TER11-3135AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 135	135 x $\varnothing$ 8	max 110 mm	24,6 gr./pz.	Blu	500	100 pz. / 9.000 pz.
TER11-3155AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 155	155 x $\varnothing$ 8	max 130 mm	29,8 gr./pz.	Blu	400	100 pz. / 7.200 pz.
TER11-3175AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 175	175 x $\varnothing$ 8	max 150 mm	31,5 gr./pz.	Blu	400	100 pz. / 7.200 pz.
TER11-3195AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 195	195 x $\varnothing$ 8	max 170 mm	36,7 gr./pz.	Blu	300	100 pz. / 7.200 pz.
TER11-3215AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 215	215 x $\varnothing$ 8	max 190 mm	37,6 gr./pz.	Blu	300	100 pz. / 5.400 pz.
TER11-3235AVF	Tassello SGR™-AV FLAT foro $\varnothing$ 8 - 235	235 x $\varnothing$ 8	max 210 mm	39,5 gr./pz.	Blu	200	100 pz. / 5.400 pz.
TER11-3000VF	Carotatrice per Tassello SGR™-AV Flat	-	-	-	-	-	1 pz. / -

**MATERIALE** Fusto e ghiera realizzati in PP (polipropilene), vite in acciaio. Carotatrice in acciaio.

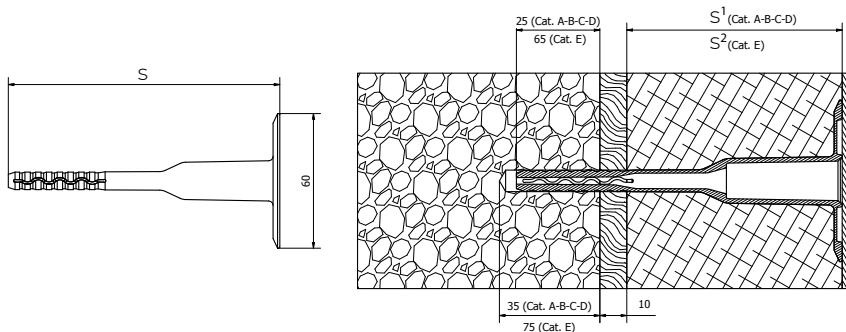

Codice	S	S'	S <sup>2</sup>
TER11-3115AVF	115	80	40
TER11-3135AVF	135	100	60
TER11-3155AVF	155	120	80
TER11-3175AVF	175	140	100
TER11-3195AVF	195	160	120
TER11-3215AVF	215	180	140
TER11-3235AVF	235	200	160

Tutte le misure sono espresse in mm

# TASSELLO SGR™-AV FLAT (TESTA PIATTA)

## 3. DESCRIZIONE

Tassello foro 8 mm avvitabile con testa piatta da 60 mm per utilizzo a raso o a scomparsa, con vite a doppio filetto premontata nel fusto del tassello. Il Tassello può essere automaticamente inserito durante il fissaggio e poi coperto con gli appositi Tappi in EPS, EPS Grafitato o Lana Minerale. Profondità ancoraggio > 25 mm oppure inserito a raso e poi coperto con l'apposito tappo in polimero in dotazione al Tassello.

- Le principali novità di questa nuova Linea sono:
- Tassello con vite premontata con notevole riduzione tempi di posa
- Tassello a testa piatta da 60 mm per il fissaggio a scomparsa o a raso
- Tassello con inserimento e fissaggio contestuale con notevole riduzione tempi di posa
- Tassello con montaggio senza rilascio polvere di fresatura
- Tassello con fissaggio e ancoraggio sicuri su tutti i supporti di maggiore utilizzo

## 4. UTILIZZO

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su tutti i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". La vite premontata facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa. La testa piatta consente il fissaggio a scomparsa o a raso riducendo il consumo della finitura e assicurando una migliore resa estetica

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.B.TER11.3xxxAVF</b>	Fornitura e posa in opera di Tassello foro 8 mm avvitabile con testa piatta da 60 mm per utilizzo a raso o a scomparsa, con vite a doppio filetto premontata nel fusto del tassello. Il Tassello può essere automaticamente inserito durante il fissaggio e poi coperto con gli appositi Tappi in EPS, EPS Grafitato o Lana Minerale. Profondità ancoraggio > 25 mm oppure inserito a raso e poi coperto con l'apposito tappo in polimero in dotazione al Tassello.  • Le principali novità di questa nuova Linea sono: • Tassello con vite premontata con notevole riduzione tempi di posa • Tassello a testa piatta da 60 mm per il fissaggio a scomparsa o a raso • Tassello con inserimento e fissaggio contestuale con notevole riduzione tempi di posa • Tassello con montaggio senza rilascio polvere di fresatura • Tassello con fissaggio e ancoraggio sicuri su tutti i supporti di maggiore utilizzo		
<b>Dak.B.TER11.3115AVF</b>	Lunghezza 115 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3135AVF</b>	Lunghezza 135 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3155AVF</b>	Lunghezza 155 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3175AVF</b>	Lunghezza 175 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3195AVF</b>	Lunghezza 195 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3215AVF</b>	Lunghezza 215 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3235AVF</b>	Lunghezza 235 mm - Testa 60 mm - ø 8.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.3000AVF</b>	.....	pz.	-