

KIT SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo e posa
3. Ulteriori consigli
4. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

	DESCRIZIONE
NOME COMMERCIALE	KIT SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO
CODICE PRODOTTO	TER14-(5500, 5510, 5520, 5530)
TIPO DI PRODOTTO	Sistema di fissaggio
MATERIALI	Disco e tassello in PA6 e vite in acciaio zincato
PESO	0,013 kg
CONFEZIONE [pz]	50
PKG/PALLET	24 cf. / 720 cf.

MISURE DISPONIBILI

COD. PRODOTTO	DISCO [Ø testa mm]	VITE [ØxL mm]	TASSELLO [DxL mm]	PESO
TER14-5500	58	5 x 60	8 x 40	0,013
TER14-5510	58	5 x 70	8 x 40	0,013
TER14-5520	58	6 x 70	10 x 50	0,013
TER14-5530	58	6 x 80	10 x 50	0,013


KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO

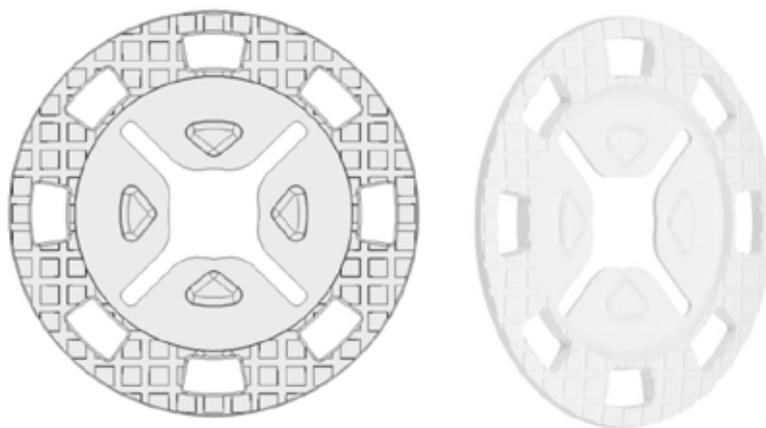

	DESCRIZIONE
NOME COMMERCIALE	ROSETTA PER TASSELLO ANTISFONDELLAMENTO
CODICE PRODOTTO	TER14-5599
TIPO DI PRODOTTO	Rondella per la maggiorazione della superficie
MATERIALI	PEHD
MISURE DISPONIBILI [Ø testa mm]	90
PESO	0,007 kg
CONFEZIONE [pz]	25

NOTA: I valori di resistenza all'estrazione (resistenza a trazione) riportati sono valori medi ottenuti da test interni. Si raccomanda di utilizzare opportuni coefficienti di sicurezza.

caratteristiche tecniche

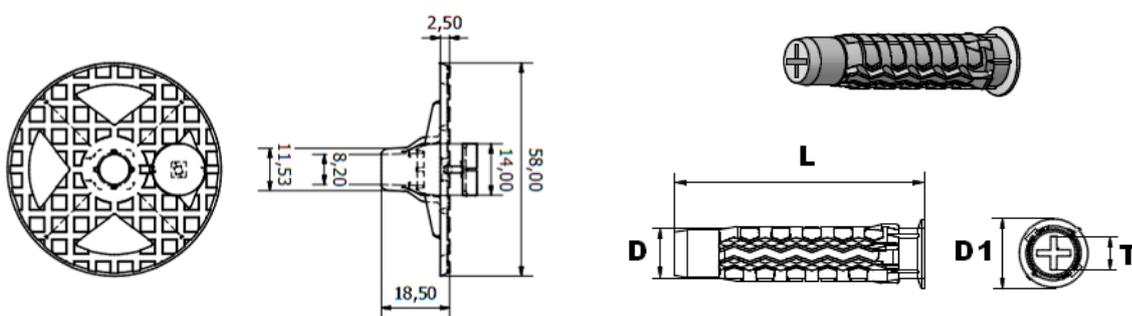

DIMENSIONE (tolleranza)	TER14-5500	TER14-5510	TER14-5520	TER14-5530	Vite truciolare testa svasata
D (± 0.5)	8 mm		10 mm		Per TER14-5500 e TER14-5510 Ø5,0X L 60+110
D1 (± 0.5)	11 mm		14 mm		
L (± 1.00)	40 mm		50 mm		Per TER14-5500 e TER14-5510 Ø6,0 X L 60+130
T (± 0.5)	5 mm		7 mm		

Resistenza alla trazione [kN]	TER14-5500	TER14-5510	TER14-5520	TER14-5530
su mattone pieno	1,70	1,70	3,00	3,00
su cls R250	2,00	2,00	3,50	3,50
su mattone forato	1,5	1,5	2,6	2,6

KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO

2. UTILIZZO E POSA

KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO è costituito da un disco (Ø 58 mm completo di tappino) e un tassello a quattro settori in nylon PA6 e una vite in acciaio zincato con testa svasata e taglio a croce. Il sistema è impiegato per fissare le reti in fibra di vetro tipo TITANET di Dakota al solaio per la messa in sicurezza dallo sfondellamento della pignatta o per il suo ripristino. L'intervento può essere completato prevedendo l'applicazione di strati di finitura quali l'intonaco o cartongesso oppure può essere lasciato a vista.

Il KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO può essere impiegato anche per fissare la rete al laterizio negli interventi di antiribaltamento delle tamponature e partizioni.

Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del solaio in laterocemento:

- se necessario, rimuovere eventuale materiale decoeso e procedere al ripristino del c.a. ammalorato. Nel caso di intervento su solai sfondellati, procedere alla ricostruzione volumetrica dell'intradosso con lastre di polistirolo o schiuma poliuretanic;
- Sul travetto, realizzare il preforo di diametro e profondità pari a quella del tassello prescelto. Per il numero di connessioni seguire le indicazioni di progetto;
- posizionare la rete prescelta all'intradosso srotolandola in maniera ortogonale rispetto all'orditura del solaio e prevedendo almeno 10 cm di sovrapposizione per teli adiacenti;;
- Inserire il tassello nel preforo ed esercitare pressione per fissarlo;
- Posizionare la rondella sopra la rete e inserire la vite serrando le connessioni.
- Realizzare eventuali strati di finitura se previsti.

3. ULTERIORI CONSIGLI

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale in luogo coperto ed asciutto

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

In riferimento alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO e ROSETTA PER TASSELLO ANTISFONDELLAMENTO sono articoli e non necessitano della Scheda Dati di Sicurezza. Durante l'utilizzo è raccomandato l'utilizzo di guanti, maschera per le polveri e occhiali protettivi. Attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

AVVERTENZE

I dati riportati corrispondono alle nostre attuali conoscenze tecniche ed applicative per un uso appropriato del prodotto e sono da ritenersi, in ogni caso, indicative e generali, pertanto non vincolanti per la medesima. Si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto, alle relative finalità e al suo consumo. L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.dakota.eu

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER14.55XX	Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete biassiale in fibra di vetro E con speciale resinatura antialcali marcata CE secondo l'EAD 040016-00-0404: "Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings" con resistenza a trazione ≥ 43 KN/m, allungamento a rottura $\geq 2,9\%$, peso del tessuto apprettato $350 \text{ gr/mq} \pm 5\%$ tipo TITANET 500 della DAKOTA o equivalente, compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio con sistema costituito da un disco Ø 58 mm completo di tappino, una vite in acciaio zincato con testa svasata e taglio a croce e un tassello a quattro settori in nylon PA6 con resistenza a trazione su cls R250 ≥ 2 kN tipo KIT SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO di DAKOTA o equivalente, applicati in misura di 4 al mq; escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati.	-	-
TER14-5500	Kit sistema antisfondellamento 60 x Ø 5mm.....	pz.	-
TER14-5510	Kit sistema antisfondellamento 70 x Ø 5mm.....	pz.	-
TER14-5520	Kit sistema antisfondellamento 80 x Ø 6mm.....	pz.	-
TER14-5530	Kit sistema antisfondellamento 90 x Ø 6mm.....	pz.	-
TER14-5599	Rosetta per tassello antisfondellamento Ø 90mm.....	pz.	-