

# GRIGLIA AD APPOGGIO




## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice     | Descrizione         | Misure (mm) | Peso         | Pkg. / Pallet      |
|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| UNI12-6460 | Griglie ad Appoggio | 150 x 150   | 0,150 kg/pz. | 10 pz. / 1.200 pz. |
| UNI12-6461 | Griglie ad Appoggio | 190 x 190   | 0,160 kg/pz. | 10 pz. / 750 pz.   |
| UNI12-6462 | Griglie ad Appoggio | 170 x 250   | 0,180 kg/pz. | 10 pz. / 500 pz.   |
| UNI12-6463 | Griglie ad Appoggio | 140 x 300   | 0,200 kg/pz. | 10 pz. / 500 pz.   |

**MATERIALE** Realizzata in ABS in un unico pezzo, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

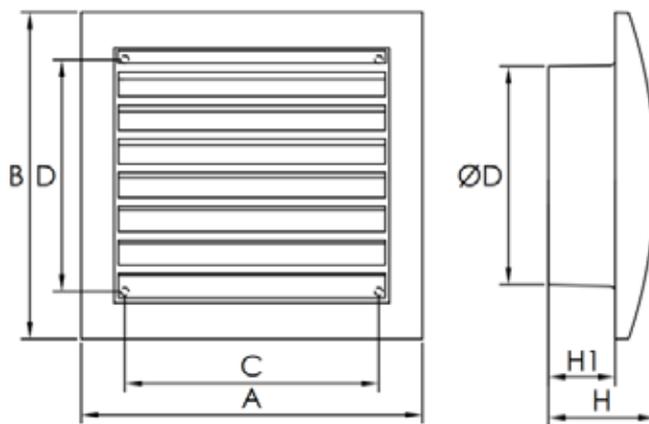

| Codice     | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ØD (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Passaggio aria (m <sup>2</sup> ) | Peso (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------------------------|-----------|
| UNI12-6460 | 153    | 148    | 111    | 95     | 96      | 18     | 28      | 0,0067                           | 0,08      |
| UNI12-6461 | 190    | 190    | 140    | 140    | 96      | 18     | 28      | 0,0115                           | 0,11      |
| UNI12-6462 | 174    | 174    | 150    | 220    | 96      | 21     | 28      | 0,0132                           | 0,14      |
| UNI12-6463 | 144    | 144    | 120    | 260    | 96      | 21     | 28      | 0,0128                           | 0,13      |

## 2. DESCRIZIONE

Griglia ad appoggio realizzata in ABS

# GRIGLIA AD APPOGGIO

## 3. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

| Specification           | Description  | Unity | Price |
|-------------------------|--|-------|-------|
| <b>Dak.O.UNI12.646x</b> | Fornitura e posa in opera di griglia provvista di retina parainsetti. Confezionata nel termoretraibile con barcode. Realizzata in ABS, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Realizzata in un unico pezzo. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa. |       |       |
| <b>Dak.O.UNI12.6460</b> | Dimensioni 150 x 150 mm.....   | pc.   | -     |
| <b>Dak.O.UNI12.6461</b> | Dimensioni 190 x 190 mm.....   | pc.   | -     |
| <b>Dak.O.UNI12.6462</b> | Dimensioni 170 x 250 mm.....   | pc.   | -     |
| <b>Dak.O.UNI12.6463</b> | Dimensioni 140 x 300 mm.....   | pc.   | -     |