


PROFILO PVC SCANALATURA CON RETE

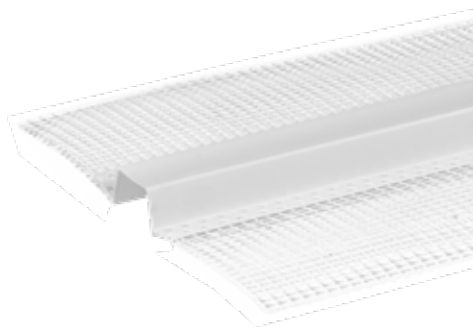

INDICE


- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN32-1687R/50	Profilo per Scanalatura in PVC con Rete 10 x 10	23/30/23 x 2.500	9,14 kg/cf.	Bianco	50 m / 20 cf.

MATERIALE

Realizzato in PVC e dotata di strisce di rete in fibra di vetro con una larghezza di 10 cm su ciascun lato.

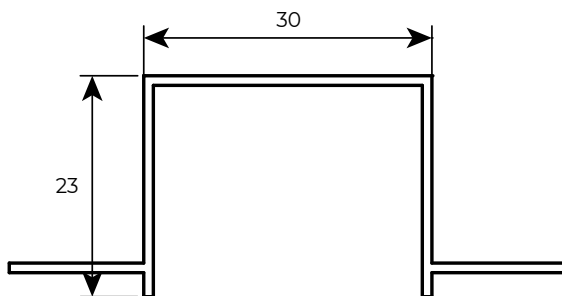

2. UTILIZZO

Utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranze di varie forme. L'aggiunta della rete in fibra di vetro evita la formazione di fessurazioni e rende possibile il posizionamento del profilo mantenendo una totale continuità del sistema cappotto permettendo un sormonto completo con la rete di rinforzo superficiale.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN32.1687R/50	Fornitura e posa in opera di Profilo sagomato da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti con rete in fibra di vetro termosaldata. Realizzato in PVC e dotata di strisce di rete in fibra di vetro con una larghezza di 10 cm su ciascun lato. Utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranze di varie forme. L'aggiunta della rete in fibra di vetro evita la formazione di fessurazioni e rende possibile il posizionamento del profilo mantenendo una totale continuità del sistema cappotto permettendo un sormonto completo con la rete di rinforzo superficiale. Dimensioni 23/30/23 x 2.500 mm.....	cf.	-