


ROMPIGOCCIA A VISTA "STRIP" BLU CON RETE

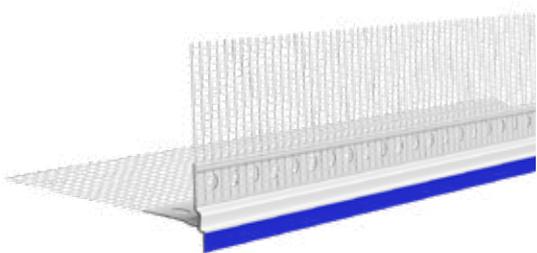


INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/cf)	Colore	Cf. / Pallet
ZIN33-1669RVB	Rompigoccia a Vista "Strip" Blu con Rete	100 x 100 x 2.500	7,90	Bianco	25 pz / 2.750 cf.


MATERIALE Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

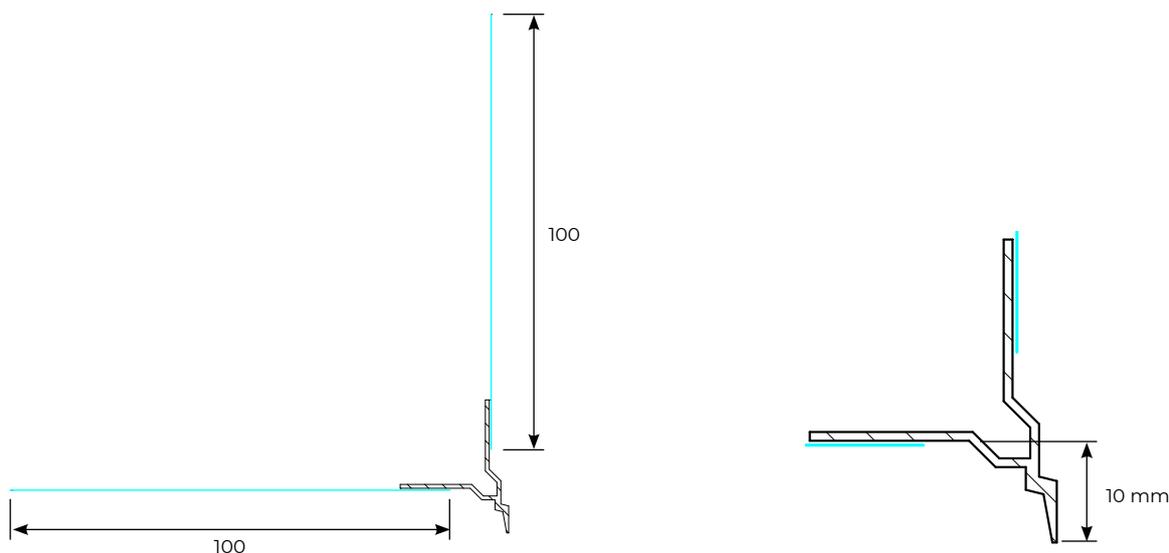

2. DESCRIZIONE

Angolare "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da uno strip removibile una volta terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie. La rete è collegata al profilo con un nastro in PVC grazie al processo di co-estrusione. Grazie a questo metodo, la connessione tra la rete e il profilo è impossibile da separare senza distruggerla.

ROMPIGOCCIA A VISTA "STRIP" BLU CON RETE

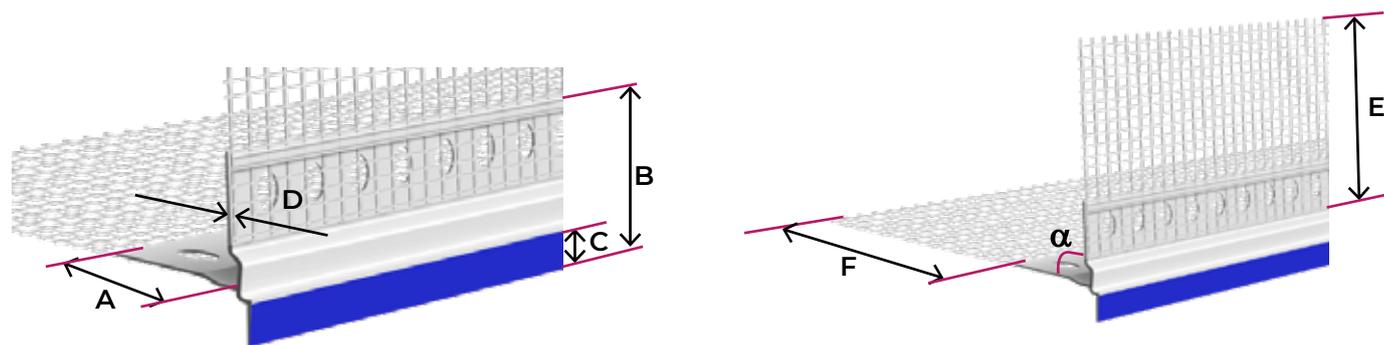

Caratteristica	Valore
Materiale	PVC
Dimensione A	23 mm
Dimensione B	33 mm
Angolo α	88°
Dimensione C	8,5 mm
Dimensione D	1 mm
Dimensione E	100 mm
Dimensione F	100 mm
Grammatura della rete	145 g
Colore della strip	Blu
Peso per metro	122 g

3. UTILIZZO

Il profilo viene installato sulla parte esterna della facciata.

Il gocciolatoio con rete si usa negli elementi orizzontali che richiedono il drenaggio dell'acqua, ad esempio balconi, terrazze, cornicioni, ecc.

Esso va installato sul bordo orizzontale della facciata utilizzando un adeguato collante per polistirolo, tirando la superficie della rete. Applicare quindi l'intonaco strutturale e rimuovere il nastro protettivo per ottenere un bordo di gronda pulito.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN33.1669RVB	<p>Fornitura e posa in opera di rompigoccia con rete premontata con anima in PVC e con rete in fibra di vetro antifessurazione per l'isolamento "a cappotto", sistema ETICS.</p> <p>Il prodotto deve essere posato con la rete posta nello strato di collante facendo ben attenzione al fatto che sia perfettamente annessa, utilizzando a tale scopo una spatola dentata o frattazzo.</p> <p>Il rompigoccia andrà ben fissato anch'esso all'angolo in modo tale da interrompere la corsa dell'acqua. Le sovrapposizioni con la rete non dovranno essere mai inferiori ai 10 cm. A stagionatura avvenuta, andrà posata l'ulteriore mano di intonaco in ghiaia e tinteggiatura.</p> <p>L'elemento terminale del rompigoccia va lasciato a vista a fine del lavoro di finitura, permettendo una finitura ottimale grazie allo strip che lo mantiene pulito.</p> <p>In cantiere il prodotto dovrà essere consegnato in scatole di cartone, recanti un codice di controllo.</p> <p>Dimensioni 100 x 100 x 2.500 mm.....</p>	cf.	-