

ARKIMEDE 18 - POUR DALLE








INDEX

1. Registre des codes
2. Description
3. Utilisation
4. Domaines d'emploi
5. Essai en charge
6. Spécifications techniques


1. REGISTRE DES CODES

Code	Description	Dimension (mm)	Poids (kg)	Pq./ Palette
TER09-1145/4A2M	ARKIMEDE 18 - Support réglable tête 4 écarteurs - joint de 2 mm	de 18 à 36	0,154	30 pcs / 1.350 pcs
TER09-1145/4A4M	ARKIMEDE 18 - Support réglable tête 4 écarteurs - joint de 4 mm	de 18 à 36	0,154	30 pcs / 1.350 pcs

MATÉRIAU: Fabriqué en PP (polypropylène).

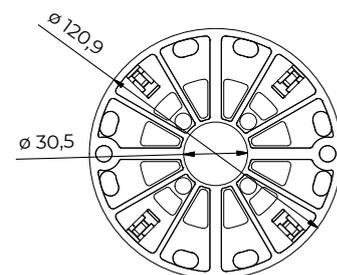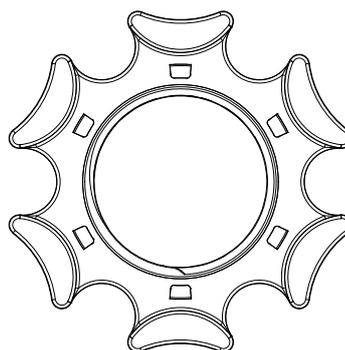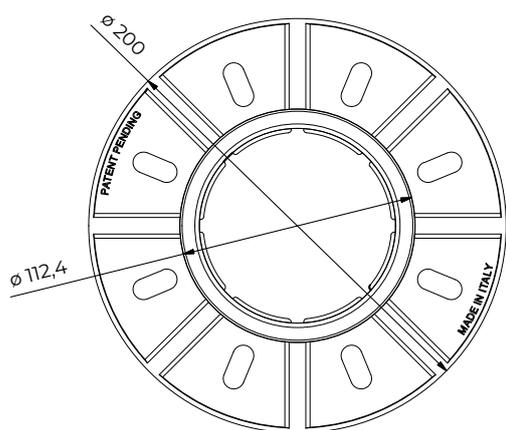

ARKIMEDE 18 - POUR DALLE

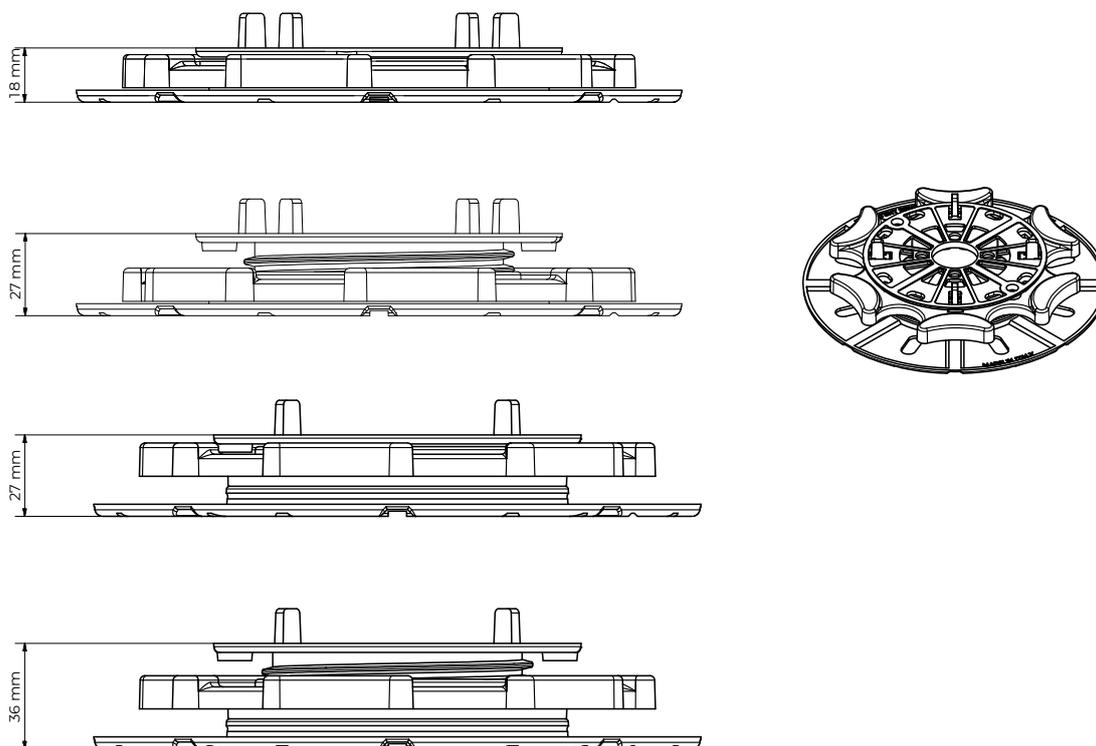

2. DESCRIPTION

ARKIMEDE 18 Support télescopique ajustable, avec une hauteur réglable d'un minimum de 18 mm à un maximum de 35 mm. La surface de support de la base est de 314 cm². Le diamètre de la tête est de 120 mm avec une surface de support de 113 cm². Les versions disponibles sont:

- Paquet composé de base, de la bague en rotation et de la tête à 4 nieraux, avec une épaisseur de 2 mm et complète avec une extension de 9 mm.
- Paquet composé de base, de la bague en rotation et de la tête à 4 nieraux, avec une épaisseur de 4 mm et complète avec une extension de 9 mm.

La base permet un drainage parfait de l'eau.

3. UTILISATION

Utilisation en extérieur, sur les membranes d'étanchéités, sur les terrasses, sur les sols préparés . Plage de Température : de - 40 ° C à + 80 ° C


4. DOMAINES D'UTILISATION

Membrane imperméable, panneaux isolants durs, calmes et plans de pose solides et compacts

ARKIMEDE 18 - POUR DALLE

5. TEST CHARGÉ

	Charge maximale à la pression [kN]
Test 1	10,90
Test 2	10,70
Test 3	11,60
Valeur moyenne	11,06

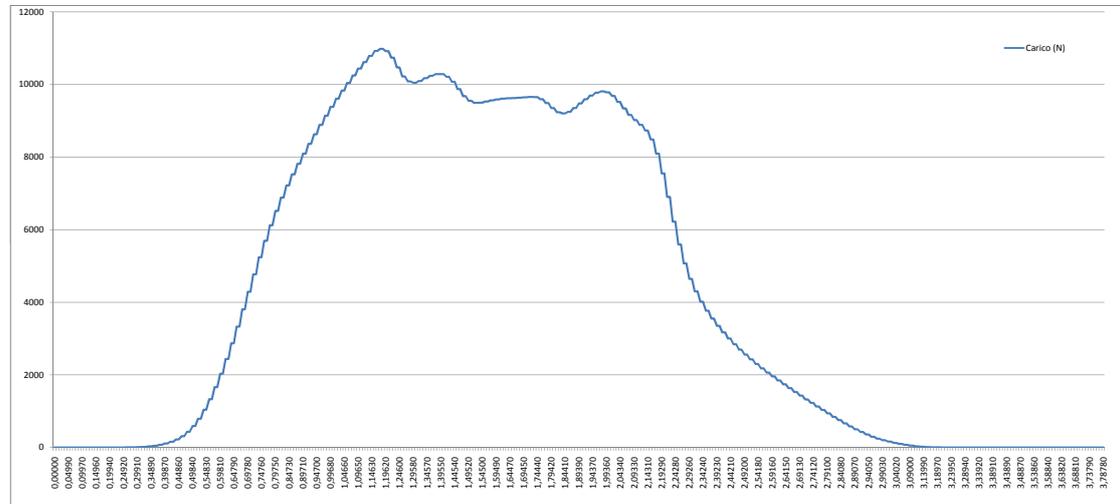

6. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Spécification	Description	Unité	Prix
Dak.O.TER09.1145/x	<p>Fourniture et installation de la prise en charge de ARKIMEDE 18 Support télescopique avec une hauteur réglable Démarrage de 18 mm à un maximum de 36 mm. Surface de pont de base: 314 cmq.head Diamètre: 120 mm avec une surface de pose de 113 cmq.</p> <p>Versions disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plot composée par la base, écrou tournant et tête avec 4 languettes d'espacement d'une épaisseur de 2 mm et d'une extension de 9 mm. Plot composée, par la base, rotation d'écrous et de la tête avec 4 languettes d'espacement d'une épaisseur de 4 mm et d'une extension de 9 mm. <p>Utilisé dans des zones externes, des terrasses, des trottoirs partagés.</p> <p>La base permet un drainage parfait de l'eau.</p> <p>Réalisé en PP (polypropylène).</p>	pc.	-
Dak.O.TER09.1145/4A2M	4 écarteurs - joint de 2 mm.....	pc.	-
Dak.O.TER09.1145/4A4M	4 écarteurs - joint de 4 mm.....	pc.	-