

ARKIMEDE 41 - POUR DALLE | AUTONIVELANTE







INDEX

1. Registre de codes
2. Description
3. Utilisation
4. Domaines d'emploi
5. Test chargé
6. Spécification technique

1. REGISTRE DES CODES

Code	Description	Dimension (mm)	Poids (kg)	Pq. / Pallet
TER09-1193/4A2M	ARKIMEDE 41 autonivelant - écarteur de 2 mm d'épaisseur	de 41 à 66	0,24	30 pcs. / 1.350 pcs.
TER09-1193/4A4M	ARKIMEDE 41 autonivelant - écarteur de 4 mm d'épaisseur	de 41 à 66	0,24	30 pcs. / 1.350 pcs.

MATÉRIAU: Fabriqué en PP (polypropylène).

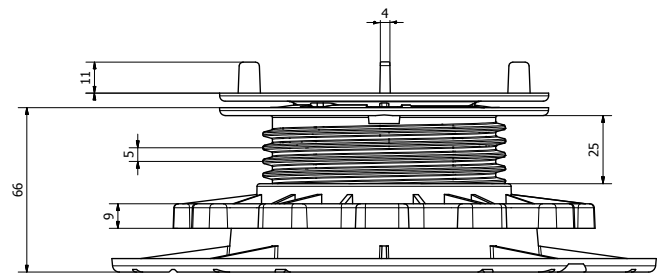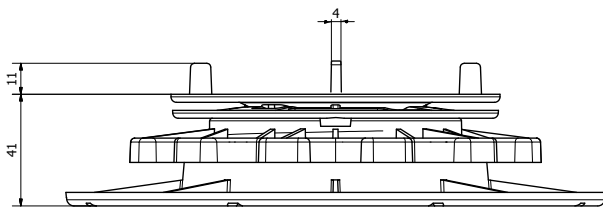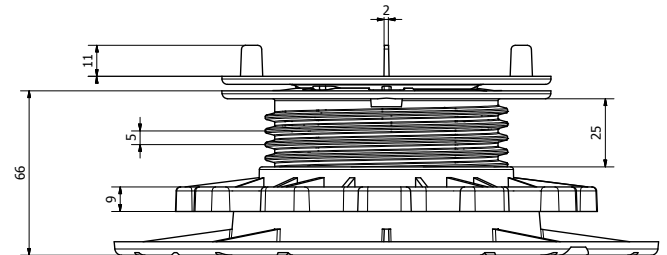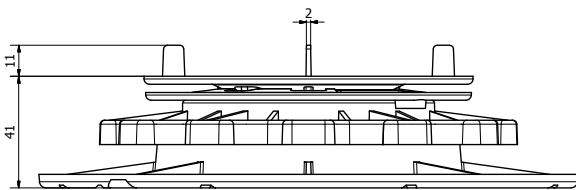

ARKIMEDE 41 - POUR DALLE | AUTONIVELANTE

2. DESCRIPTION

Support télescopique Arkimede 41 Auto-nivelant, la solution idéale pour les revêtements de sol surélevés avec des pentes variables. Ce produit combine la flexibilité et la facilité extrême d'utilisation de la ligne Arkimede (avec une tête fixe) avec le plus d'une tête de nivellement automatique (pour les pentes de 0 à 5%) intégrées. Il est réglable de 41 à 66 mm (extensions optionnelles exclues) et peut être combinée à tous les accessoires de l'Arkimede 35.

Versions disponibles:

- Paquet composé d'une base, d'une bague tournante et d'une tête auto-nivellement avec 4 tabs d'espacement d'épaisseur 2 mm.
- Paquet composé d'une base, d'une bague tournante et d'une tête auto-nivellement avec 4 tabs d'espacement d'épaisseur 4 mm.

La base permet un drainage parfait de l'eau.

Le modèle est compatible avec h Extensions h. 50 et h 100.

3. UTILISATION

Arkimede, 41 est un plot à hauteur variable, à partir d'un minimum de 41mm, utilisé pour les sols extérieurs surélevés. La tête intégrée auto nivelante (pour des pentes jusqu'à 5% maximum) permet de l'utiliser aussi sur des surfaces différentes. Avec les extensions spécifiques, il est possible d'étendre la hauteur du support.


4. DOMAINES D'EMPLOI

Le support télescopique Arkimede, 41 ne peut être utilisé que dans des zones extérieures, sur des terrasses, des revêtements de sol partagés, des patios et des désirs à pied.

5. ESSAI EN CHARGE

Code	Dimensions	Charge Max. [N]
TER09-1193/4Axx	h = 60 mm	10.409
TER09-1193/4Axx	h = 85 mm	9.107
TER09-1193/4Axx	h = 110 mm	10.234
TER09-1193/4Axx	h = 135 mm	9.946
TER09-1193/4Axx	h = 510 mm	9.740

L'essai a été réalisé à l'aide d'un poinçon de 150 mm de diamètre.

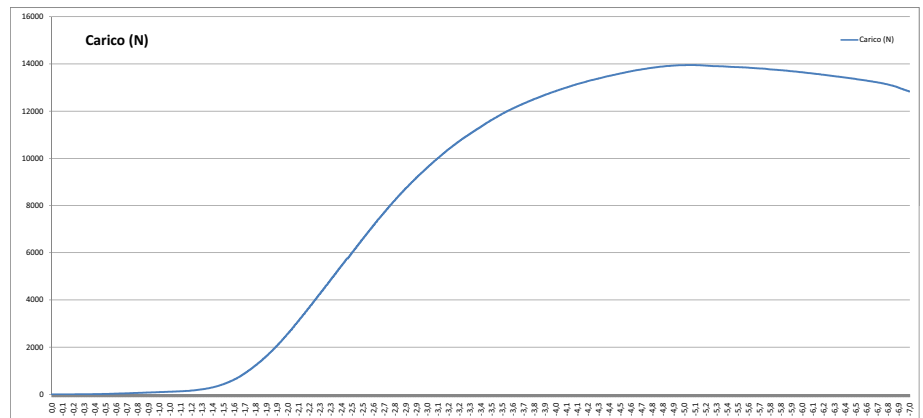

6. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Spécification	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER09.1193/4Axx	Fourniture et pose de support télescopique autonivelant en hauteur de 41 à 66 mm. Dimensions : tête autonivelante réglable en hauteur de 41 à 66 mm avec pattes d'écartement de 2 et 4 mm d'épaisseur. Base de 314 cm ² Disponible en couleur noire. Fabriqué en PP (polypropylène) Utilisé dans les espaces extérieurs, les terrasses, les sols partagés.	pc.	-
Dak.D.TER09.1193/4A2M	Arkimede 41 paving, avec 4 écartement d'épaisseur 2 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER09.1193/4A4M	Arkimede 41 paving, avec 4 écartement d'épaisseur 4 mm.....	pc.	-