


GRIGLIA UNIVERSALE PREVERNICIATA BIANCA ALLUMINIO

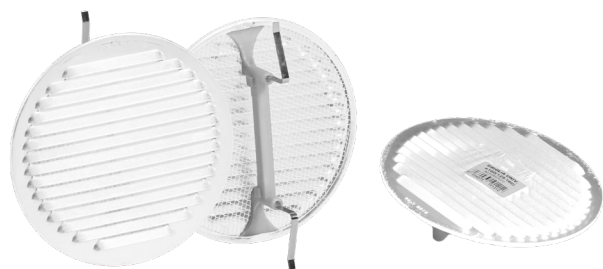

INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
UNI02-6428PB	Griglia Universale Tonda Alluminio Preverniciata Bianca ø 150	imbocco da 80 a 125	0,075 kg/pz.	25 pz. / 1.375 pz.
UNI02-6427PB	Griglia Universale Tonda Alluminio Preverniciata Bianca ø 180	imbocco da 120 a 160	0,084 kg/pz.	25 pz. / 825 pz.

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, preverniciato bianco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.



Codice	ø min (mm)	ø max (mm)	Passaggio aria (cm²)
UNI02-6428PB	80	125	47
UNI02-6427PB	120	160	51

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.UNI02.642xPB	Fornitura e posa in opera di griglia universale alluminio utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in Alluminio, preverniciato bianco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
Dak.O.UNI02.6428PB	ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI02.6427PB	ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm.....	pz.	-