

# ALUHYDRO SENZA STUCCO




	a (nom)	b (nom)	a (serv)	b (serv)	c
<b>6090G</b>	200	200	165	196	12,5 mm
<b>6091G</b>	300	300	265	296	12,5 mm
<b>6092G</b>	400	400	365	396	12,5 mm
<b>6093G</b>	450	450	415	446	12,5 mm
<b>6094G</b>	500	500	465	496	12,5 mm
<b>6095G</b>	600	600	565	596	12,5 mm
<b>6096G</b>	600	1.200	565	1.196	12,5 mm
<b>6097G</b>	800	800	765	796	12,5 mm

## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg.	Pallet	Peso					
GAN01-6090G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	200 x 200	1 pz.	240 pz.	900 gr./pz.					
GAN01-6091G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	300 x 300	1 pz.	120 pz.	1.600 gr./pz.					
GAN01-6092G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	400 x 400	1 pz.	100 pz.	2.200 gr./pz.					
GAN01-6093G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	450 x 450	1 pz.	64 pz.	2.800 gr./pz.					
GAN01-6094G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	500 x 500	1 pz.	32 pz.	3.300 gr./pz.					
GAN01-6095G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	600 x 600	1 pz.	30 pz.	4.700 gr./pz.					
GAN01-6096G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	600 x 1.200	16 pz.	9.100 gr./pz.	GAN01-6097G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	800 x 800	1 pz.	20 pz.	8.200 gr./pz.
GAN01-6097G	AluHydro con Pannello Hydro senza stucco	800 x 800	1 pz.	20 pz.	8.200 gr./pz.					

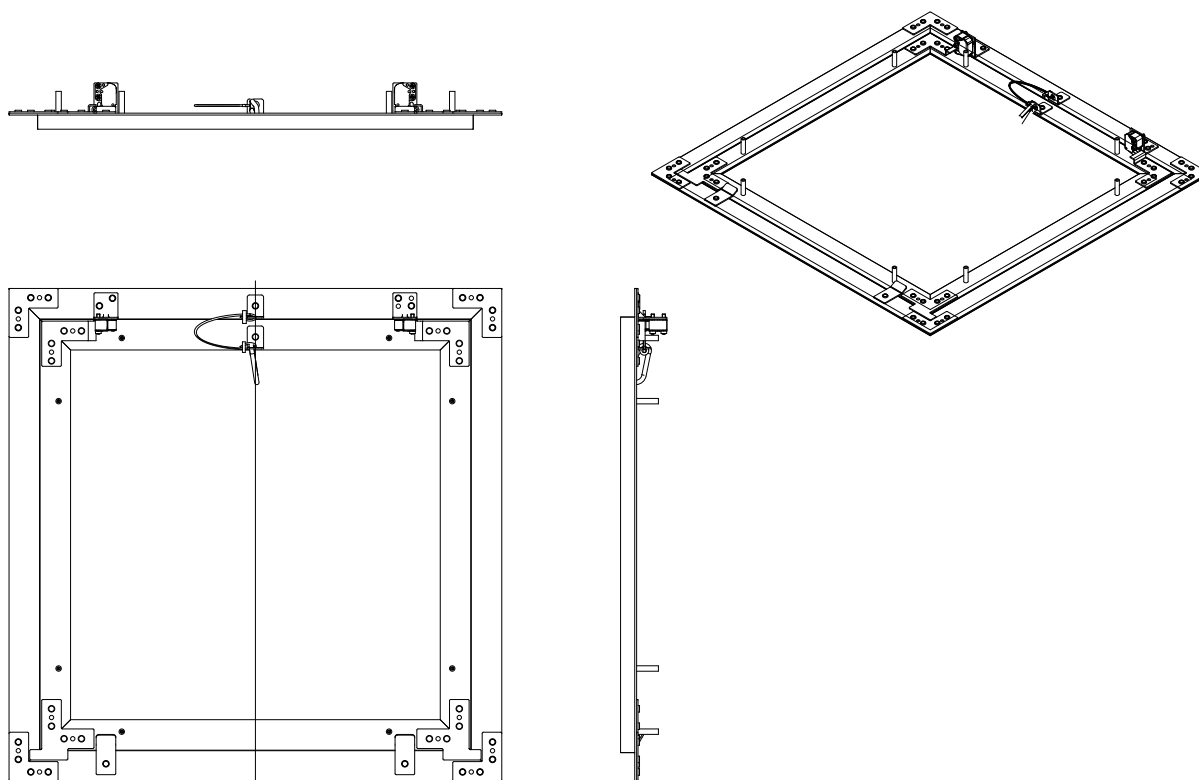

# ALUHYDRO SENZA STUCCO

## 2. UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.609xG</b>	Fornitura e posa in opera di Botola d'ispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi). Guarnizione in gomma antipolvere e pannello completamente sganciabile manualmente con cavo e moschettone in acciaio sostituibile, con chiusura a scatto. Confezionata singolarmente in scatola. Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua con fissaggio senza viti a vista. Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete. Consegnata in cantiere in scatola di cartone con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto.		
<b>Dak.B.GAN01.6090G</b>	Dimensioni 200 x 200 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6091G</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6092G</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6093G</b>	Dimensioni 450 x 450 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6094G</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6095G</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6096G</b>	Dimensioni 600 x 1.200 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6097G</b>	Dimensioni 800 x 800 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-