CANALETTA DAKUA+ CON GRIGLIA INOX DUO WALL

INDICE

1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ93-119500/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 500	78 x 500	1,80 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 108 pz.
POZ93-119600/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 600	78 x 600	2,00 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 90 pz.
POZ93-119700/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 700	78 x 700	2,30 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-119800/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 800	78 x 800	2,60 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 54 pz.
POZ93-119900/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 900	78 x 900	2,90 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 55 pz.
POZ93-1191000/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo Wall - 1000	78 x 1000	3,20 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 56 pz.

MATERIALE Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile.

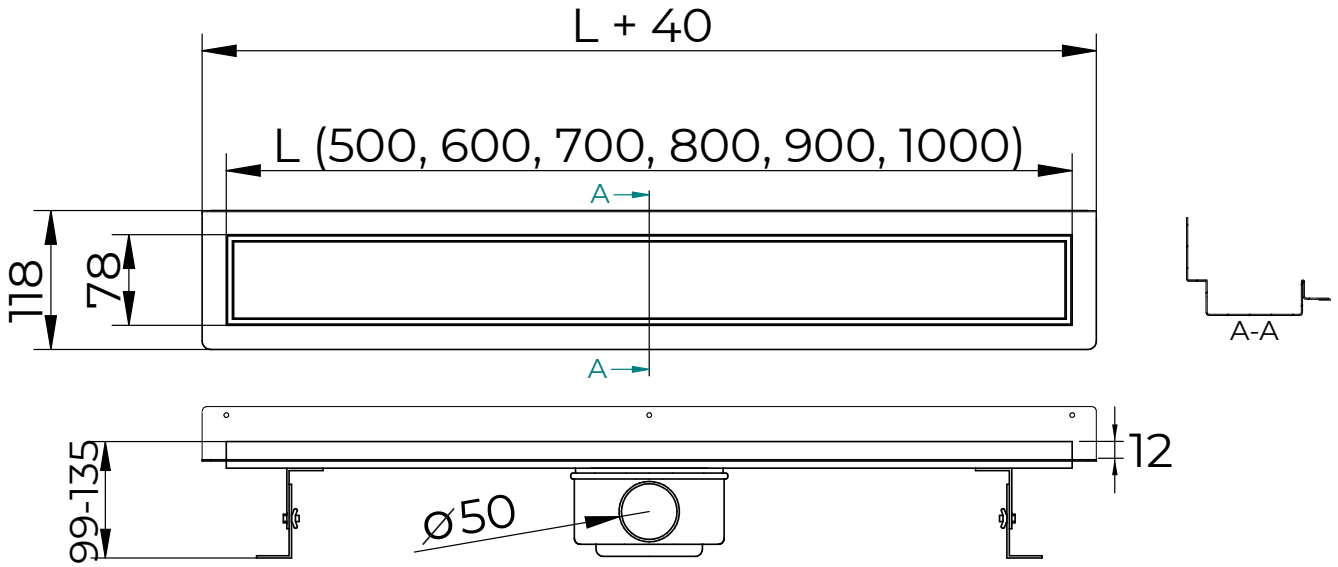

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

CANALETTA DAKUA+ CON GRIGLIA INOX DUO WALL

2. UTILIZZO

Utilizzata a pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ93.119x00/D	Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale è angolato di 90° su di un lato in modo da poter essere posata tra pavimento e rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (40 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia è intercambiabile e "double face", in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici , consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.		
Dak.D.POZ93.119500/D	Griglia Duo - 500 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.119600/D	Griglia Duo - 600 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.119700/D	Griglia Duo - 700 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.119800/D	Griglia Duo - 800 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.119900/D	Griglia Duo - 900 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.1191000/D	Griglia Duo - 1.000 mm.....	pz.	-

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu