

# CANALETTA DAKUA+ CON GRIGLIA INOX OBLI WALL



## INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ93-119500/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 500	78 x 500	1,80 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 108 pz.
POZ93-119600/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 600	78 x 600	2,00 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 90 pz.
POZ93-119700/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 700	78 x 700	2,30 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-119800/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 800	78 x 800	2,60 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 54 pz.
POZ93-119900/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 900	78 x 900	2,90 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 55 pz.
POZ93-1191000/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Obli Wall - 1000	78 x 1000	3,20 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 56 pz.

### MATERIALE

Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile.

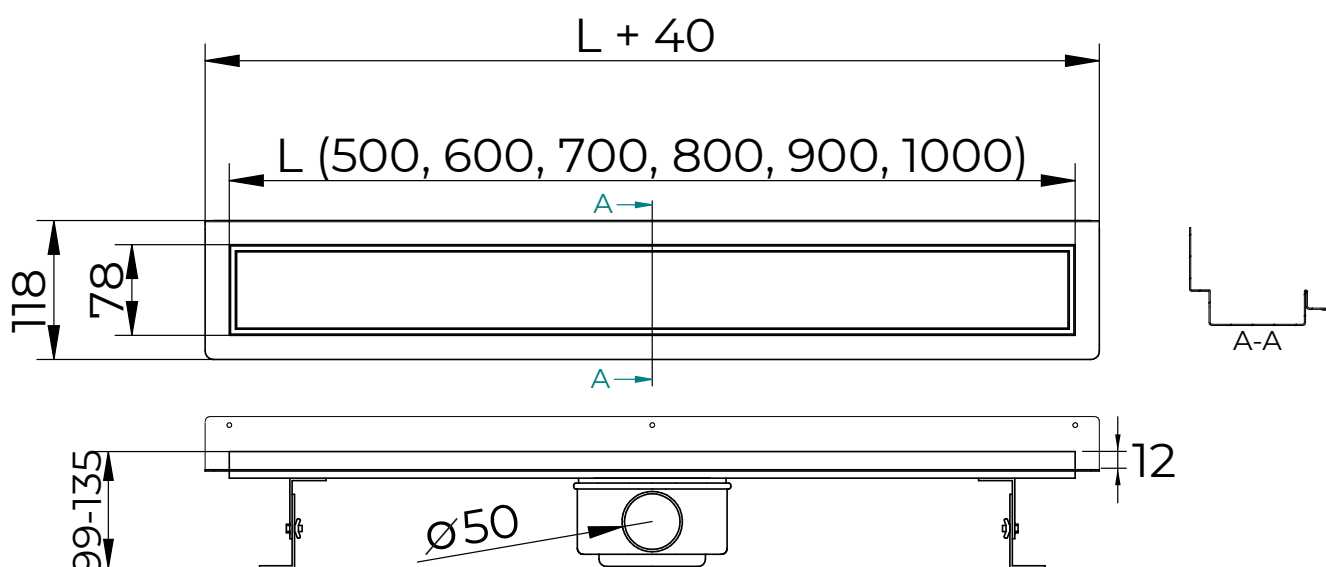

# CANALETTA DAKUA+ CON GRIGLIA INOX OBLI WALL

## 2. UTILIZZO

Utilizzata a pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.D.POZ93.119x00/R</b>	Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale è angolato di 90° su di un lato in modo da poter essere posata tra pavimento e rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (40 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia ha il disegno a "feritoia obliqua", intercambiabile, in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.		
<b>Dak.D.POZ93.119500/R</b>	Griglia Obli - 500 mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ93.119600/R</b>	Griglia Obli - 600 mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ93.119700/R</b>	Griglia Obli - 700 mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ93.119800/R</b>	Griglia Obli - 800 mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ93.119900/R</b>	Griglia Obli - 900 mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ93.1191000/R</b>	Griglia Obli - 1.000 mm.....	pz.	-