


# KIT BASE PARTENZA

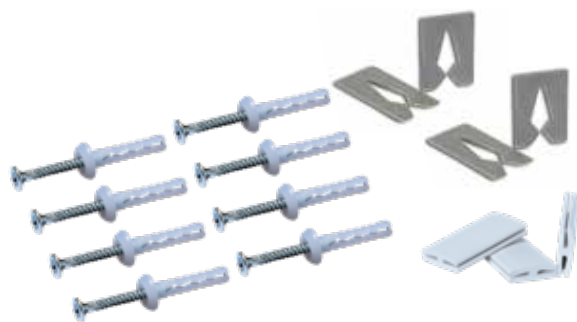

## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN32-1680K	Kit per Base di Partenza	in busta	500 gr./pz.	-	1 pz. / - pz.

**MATERIALE** Realizzato in PVC e alluminio.

## 2. UTILIZZO

Kit per l'applicazione delle basi di partenza in alluminio.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.B.ZIN32.1680K</b>	<p>Fornitura e posa in opera di kit che si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 75 tasselli a percussione 6 x 60 mm per il fissaggio (TER11-2328) delle basi di partenza.</li> <li>• n° 50 distanziatori da 3 mm per una maggiore linearità della base in caso di irregolarità sulla parete di supporto (ZIN32-1680/D3).</li> <li>• n° 10 elementi di giunzione per Basi di Partenza in alluminio per mantenerne la complanarità (ZIN32-1680G).</li> </ul> <p>Realizzato in PVC e alluminio. Kit per l'applicazione delle basi di partenza in alluminio.</p>	cf.	-