

PROFILO PER BALCONI CON GOCCIOLATOIO



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Posa in Opera
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
PRO21-2072	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Cenere	h 10 x a 55 x 2.700	0,508 kg/m	27 m / - m
PRO21-2073	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Antico	h 10 x a 55 x 2.700	0,508 kg/m	27 m / - m
PRO21-2074/10	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Cenere	h 10 x a 75 x 2.700	0,608 kg/m	27 m / - m
PRO21-2075/10	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Antico	h 10 x a 75 x 2.700	0,608 kg/m	27 m / - m
PRO21-2074	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Cenere	h 12,5 x a 75 x 2.700	0,608 kg/m	27 m / - m
PRO21-2075	Profilo per Balconi con Gocciolatoio	Grigio Antico	h 12,5 x a 75 x 2.700	0,608 kg/m	27 m / - m

MATERIALE

Realizzato in lega di Alluminio-Magnesio-Silicio verniciato di colore grigio cenere (RAL 7038) e grigio antico.

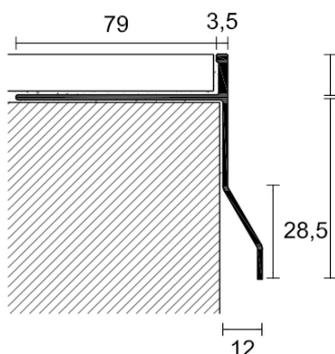

2. UTILIZZO

Utilizzato come protezione e finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi, proteggendo così i bordi delle piastrelle della pavimentazione.

PROFILO PER BALCONI CON GOCCIOLATOIO

3. POSA in OPERA

Estrarre il profilo dalla confezione.
Verificare che il profilo prescelto sia conforme allo spessore della pavimentazione.
Rimuovere, ove presente, la protezione per salvaguardare la protezione.
Verificare le dimensioni necessarie e realizzare i tagli dovuti, con un utensile idoneo.
Rasare con la spatola dentata il collante sulla superficie di posa.
Premere il profilo fino alla fuoriuscita del collante precedentemente rasato.

Posizionare il pavimento fino al completo allineamento della pavimentazione con il profilo o leggermente superiore.
Il pavimento va posato mantenendo la distanza tra le fughe prescelta.

Sigillare la fuga con apposito materiale anche la fessura lasciata tra pavimento e profilo.
Pulire con spugna morbida e acqua il materiale fugante, colle o altro utilizzato entro 10 minuti dall'applicazione.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.PRO21.207x	Fornitura e posa in opera di Profilo orizzontale indicato per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi con gocciolatoio. Consigliato per piastrelle con spessore fino ai 21 mm. Realizzato in lega di Alluminio-Magnesio-Silicio verniciato di colore grigio cenere (RAL 7038) e grigio antico. Utilizzato come protezione e finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi, proteggendo così i bordi delle piastrelle della pavimentazione.		
Dak.D.PRO21.2072	10 x 55 - Grigio Cenere.....	m	-
Dak.D.PRO21.2073	10 x 55 - Grigio Antico.....	m	-
Dak.D.PRO21.2074/10	10 x 75 - Grigio Cenere.....	m	-
Dak.D.PRO21.2075/10	10 x 75 - Grigio Antico.....	m	-
Dak.D.PRO21.2074	12,5 x 75 - Grigio Cenere.....	m	-
Dak.D.PRO21.2075	12,5 x 75 - Grigio Antico.....	m	-