


PROFILO ANGOLARE HERCUNET

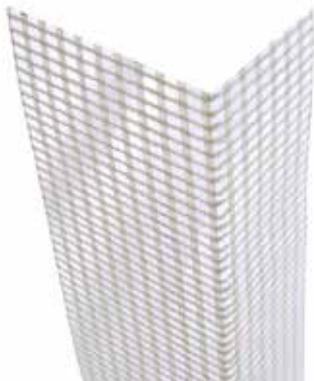

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	gr/m ²	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
RET03-40440/PA	Profilo Angolare Hercunet 100 x 150	330	100 x 150 x 2.600	215 gr/pz.	50 pz. / 1.250 pz.

MATERIALE Realizzato in rete in fibra di vetro da 330 gr/m², con maglia 22 x 12 mm.

2. UTILIZZO

Utilizzato per il rinforzo e la finitura degli angoli in una struttura con sistemi Prometheus e/o a cappotto.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.RET03.40440/PA	Fornitura e posa in opera di angolare di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro, privo di angolare in PVC o alluminio. Realizzato in rete in fibra di vetro da 330 gr/m ² , con maglia 22 x 12 mm. Utilizzato per il rinforzo e la finitura degli angoli in una struttura con sistemi Prometheus e/o a cappotto.	pz.	-