

LIVELLATORE IN GOMMA ANTIRUMORE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Disegno Tecnico
4. Voci di Capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Pkg. / Pallet |
|------------|---|-----------------|--------------|---------------------|
| TER09-1131 | Livellatore in Gomma Antirumore con 4 alette distanziali 3mm removibili | spess.2 - d.130 | 0,033 kg/pz. | 100 pz. / 7.200 pz. |



MATERIALE

Realizzata in gomma (TPV).

2. UTILIZZO

Per ridurre il rumore da calpestio.

3. DISEGNO TECNICO

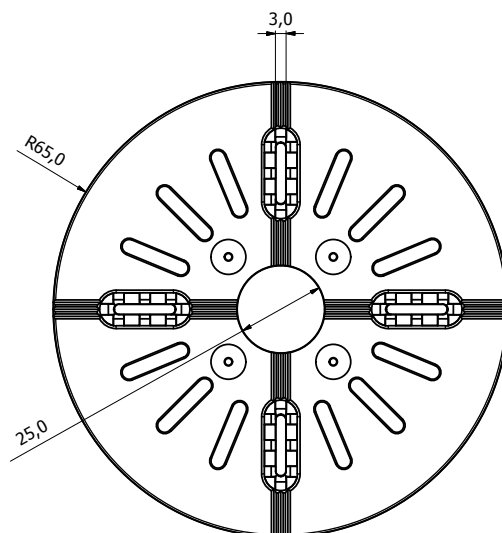

4. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|------------------|--|-------|--------|
| Dak.O.TER09.1131 | Fornitura e posa in opera di gomma antirumore per paving, con 4 alette distanziali removibili da 3mm Altezza 2 mm e diametro 130 mm. Realizzato in gomma (TPV). Per ridurre il rumore da calpestio. | pz. | - |